


Codice articolo

# RSHF 16

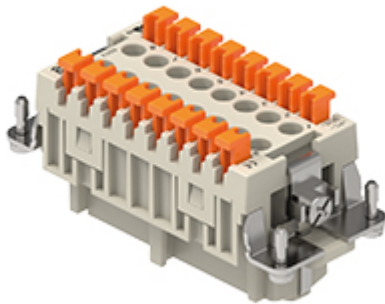

Frutto presa, serie RSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 16 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27", versione HNM - High Number of Matings

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	RSH
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	16 poli +
<b>Grandezza</b>	Grandezza "77.27"
<b>Specifica</b>	Versione HNM - High Number of Matings

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	500 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Sezione conduttore</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	26 - 14
<b>Tipo contatto</b>	Torniti dorati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	16A 500V 6kV 3
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 10000
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ
<b>Peso</b>	92,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C...+125°C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	7 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0

#### Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

#### Approvazioni / Normative

<b>Certificazioni</b>	DNV, EAC
-----------------------	----------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747281065
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438


#### Caratteristiche imballaggio

<b>Lunghezza imballo</b>	245,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	215,00 mm
<b>Peso imballo</b>	3,26 kg
<b>Volume imballo</b>	8,69 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	30 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747281072
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	113,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,54 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,98 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747281089

Codice articolo  
**RSHF 16**




Disegni da catalogo

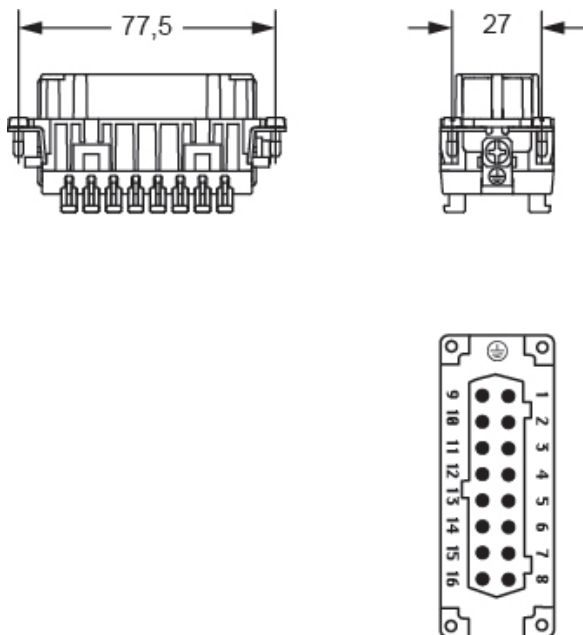

Derating curves

RSH 16 poles connector inserts  
 Maximum current load derating diagram

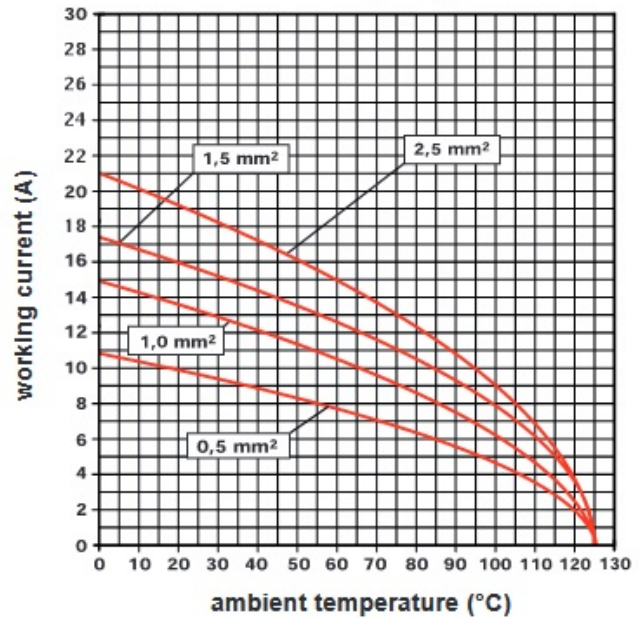

Note

California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

California Proposition 65 Information





**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione SQUICH®

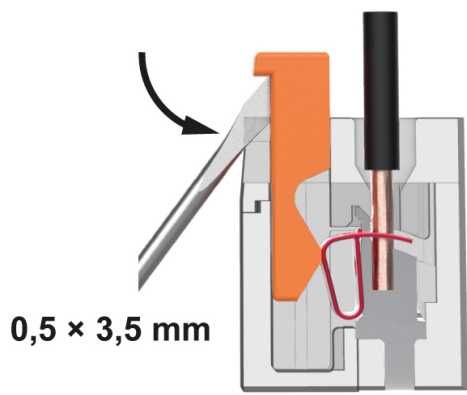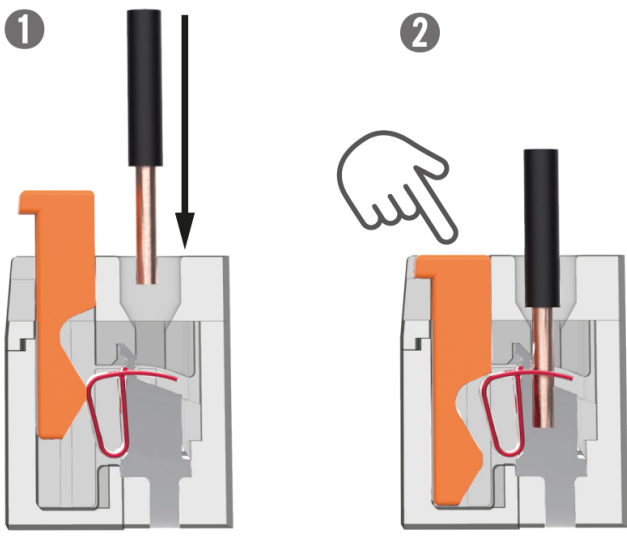

Riapertura

---