


Codice articolo

RX 08 I6GF

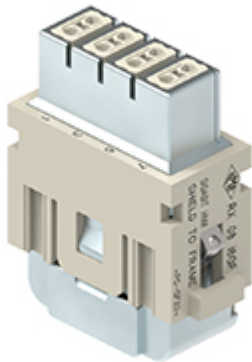

Frutto presa modulare, serie Mixo Gigabit, connessione a crimpare, 8 poli, 1 modulo, 5 A 50 V 0,8 kV 3, schermato, con connessione di terra aggiuntiva, versione HNM



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo Gigabit	Altri materiali	Schermo: lega di zinco
Tipo connessione	Connessione a crimpare con schermo	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme
N. poli	8 poli	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	1 modulo	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings Schermato, con connessione di terra aggiuntiva	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV
Corrente	5 A	Informazioni commerciali	
Tensione	50 V	Codice EAN13	8015747282840
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado inquinamento	3	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Peso imballo	4,58 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	1,24 dm ³
Caratteristiche secondo EN 61984	5A 50V 0,8kV 3	Descrizione imballo	Scatola cartone
Cicli d'accoppiamento	≥ 10000	Quantità imballo	10 pz
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Codice EAN13 imballo	8015747283045
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Peso	385,00 g	Altezza sottoimballo	113,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Profondità sottoimballo	142,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso sottoimballo	0,46 kg
		Volume sottoimballo	1,86 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747283052

Codice articolo

RX 08 I6GF



Disegni da catalogo

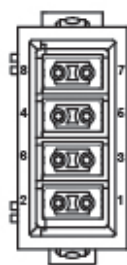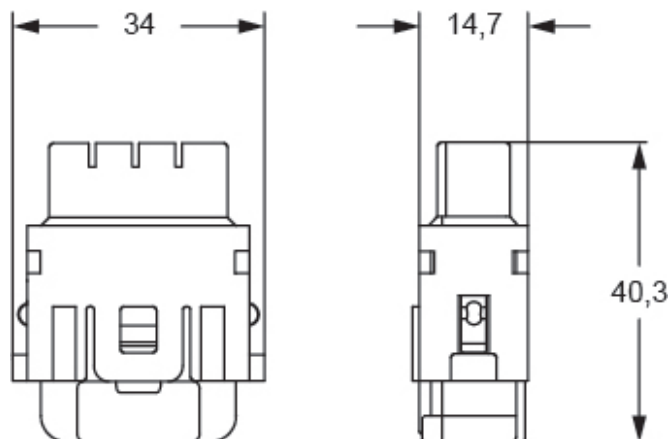

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.