


Codice articolo

RX7M2D 10 P

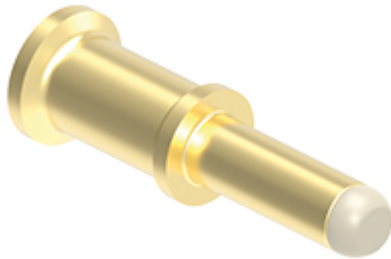

Contatto a crimpare maschio, serie RX7, 70 A, tornito dorato, sezione conduttore 10 mm², AWG 8 - 7, versione HNM - High Number of Matings, versione finger-proof

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	RX7
Genere	Maschio
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings Versione finger-proof

Dati tecnici

Corrente	70 A
Sezione conduttore	10,00 mm ²
Sezione AWG	8 - 7
Tipo contatto	Torniti dorati

Ulteriori dettagli tecnici

Cicli d'accoppiamento	≥ 10000
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +125°C

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Lega di rame
Altri materiali	Punta: policarbonato (PC)
Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747183673
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
Altezza sottoimballo	44,00 mm
Profondità sottoimballo	50,00 mm
Volume sottoimballo	0,11 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
Quantità sottoimballo	16 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747183680

Codice articolo

RX7M2D 10 P



Disegni da catalogo



section (mm ²)	$\varnothing A$ (mm)	B (mm)	stripping length (mm)
6	3,5	36,6	15
10	4,3	35,8	15
16	5,5	35,8	15
16 (XF)	6,1	35,8	15
25	7,0	35,8	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.