


Codice articolo

SIF3D 0.5

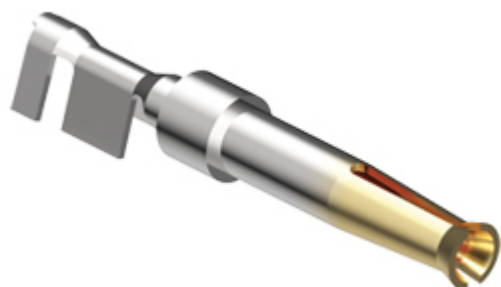

Contatto a crimpare femmina, serie SI, 5 A, stampato dorato, sezione conduttore 0,21 - 0,52 mm², AWG 24 - 20, pezzi sciolti, per 50 cicli di accoppiamento


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Serie	SI	China RoHs - EFUP	E
Genere	Femmina	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Pezzi sciolti Per 50 cicli di accoppiamento	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	EAC
Corrente	5 A	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,21 mm ² - 0,52 mm ²	cUL	ECBT8
Sezione AWG	24 - 20	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Stampati dorati	Codice EAN13	8015747277020
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ecl@ss	27440204
Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ	Classificazione ETIM	EC000796
Peso	0,12 g	Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza di spelatura conduttori	3 mm	Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	0,37 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1600 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747282420
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,05 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	200 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747282413

Codice articolo

SIF3D 0.5



Disegni da catalogo

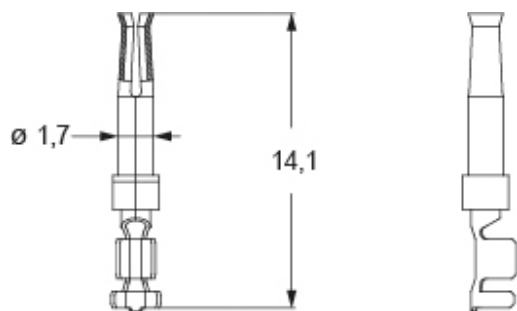

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.