


Codice articolo

SQV 3275.5



Presa con interruttore di blocco, serie SQV, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 32 A, 277/480 ÷ 288/500 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Preso con interruttore di blocco | Colore | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
| Serie | SQV | | Conforme con esenzioni |
| N. poli | 3 poli + neutro +  | Conformità RoHS | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Riferimento orario | 7 | China RoHS - EFUP | 50 |
| Specifica | Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Dati tecnici | | Codice SCIP | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |
| Corrente | 32 A | Approvazioni / Normative | |
| Tensione | 277/480 ÷ 288/500 V | Normativa di riferimento | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Grado di protezione IP | IP55 | Informazioni commerciali | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Codice EAN13 | 8015747088978 |
| Peso | 743,00 g | Caratteristiche imballaggio | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Lunghezza sottoimballo | 116,00 mm |
| Grado di protezione IK (urti) | IK08 | Altezza sottoimballo | 103,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 230,00 mm |
| | | Peso sottoimballo | 0,74 kg |
| | | Volume sottoimballo | 2,75 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Scatola cartone |
| | | Quantità sottoimballo | 1 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747088985 |

Codice articolo


SQV 3275.5



Disegni da catalogo

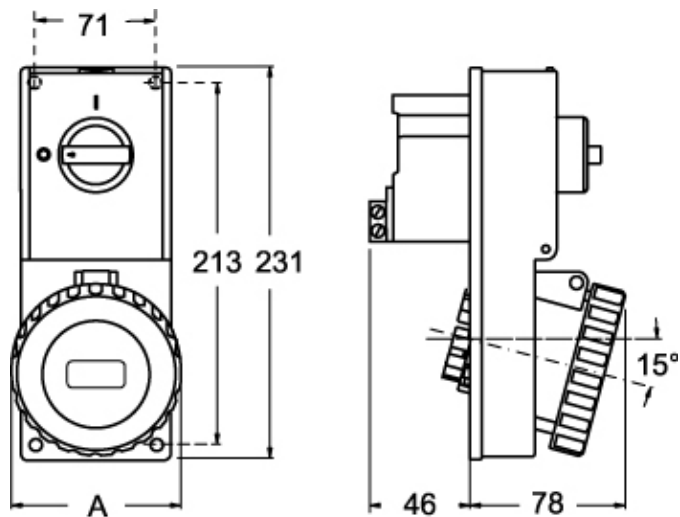

Disegni da catalogo

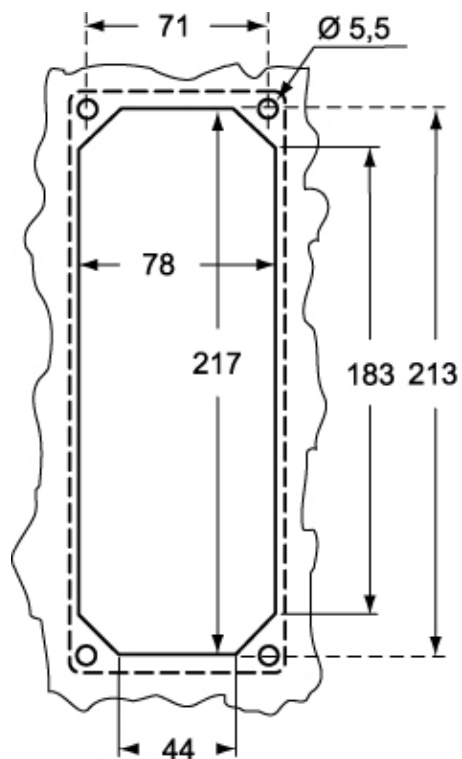

| SQV.5 | | A |
|-------|--------|-----|
| 32A | 2P+⊕ | 92 |
| | 3P+⊕ | 92 |
| | 3P+N+⊕ | 100 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.