


Codice articolo

TM 1674 IR



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 7 h (nero), 16 A, 480 ÷ 500 V, con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715, con scatola base



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, nero RAL 9005
Serie	TM..IR/KIR		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	
Riferimento orario	7	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	480 ÷ 500 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747090292
Peso	1.340,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Peso imballo	12,38 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Volume imballo	52,36 dm ³
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747223607
		Peso sottoimballo	1,38 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747107020

Codice articolo

TM 1674 IR



Disegni da catalogo

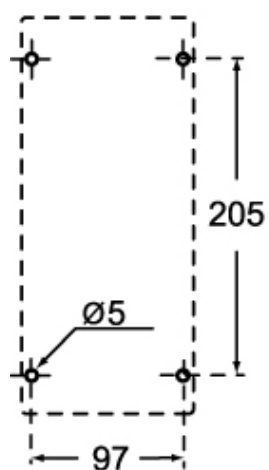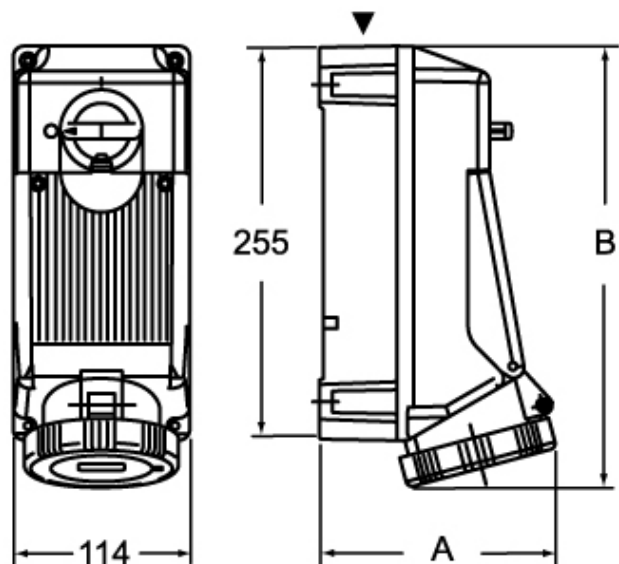

	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.