


Codice articolo

TM 3245KSP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 32 A, 57/100 ÷ 75/130 V, senza portafusibili, con scatola base



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, giallo RAL 1021
Serie	TM..SP/KSP		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	4	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	115 x 450 x 18 mm	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Senza portafusibili Con scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	57/100 ÷ 75/130 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747126588
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.493,00 g	Lunghezza imballo	385,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	320,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Profondità imballo	485,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Peso imballo	13,84 kg
		Volume imballo	59,75 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747125062
		Peso sottoimballo	1,54 kg
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747050876

Codice articolo

TM 3245KSP



Disegni da catalogo

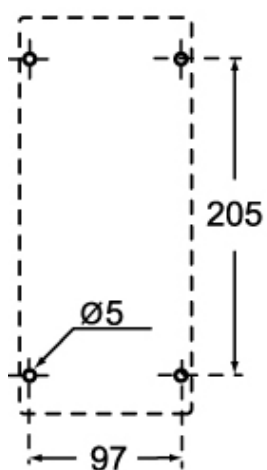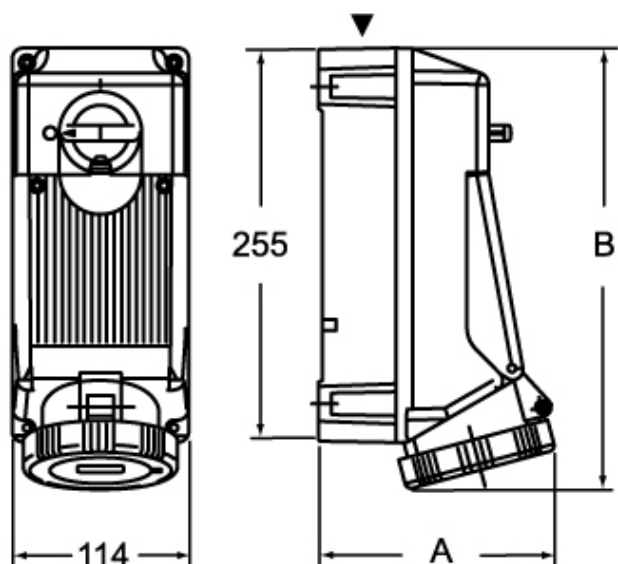

	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.