

Codice articolo

# TM 3274 SP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 7 h (nero), 32 A, 480 ÷ 500 V, senza portafusibili, con scatola base



| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presa con interruttore di blocco                                                           | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7012, nero RAL 9005                             |
| <b>Serie</b>                               | TM..SP/KSP                                                                                 |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +  | <b>Conformità RoHs</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 7                                                                                          | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Specifica</b>                           | Senza portafusibili<br>Con scatola base                                                    | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                               |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | <b>Codice SCIP</b>               | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d                       |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                                                                                       | Approvazioni / Normative         |                                                            |
| <b>Tensione</b>                            | 480 ÷ 500 V                                                                                | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1, -2 e -4                                        |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP67                                                                                | Informazioni commerciali         |                                                            |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747100557                                              |
| <b>Peso</b>                                | 2.895,00 g                                                                                 | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 150,00 mm                                                  |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-2                                                                                        | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 188,00 mm                                                  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK10                                                                                       | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 430,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso sottoimballo</b>         | 2,90 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume sottoimballo</b>       | 12,13 dm³                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola cartone                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747184809                                              |

Codice articolo

# TM 3274 SP



Disegni da catalogo

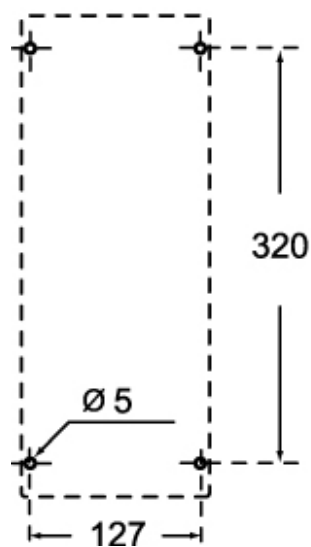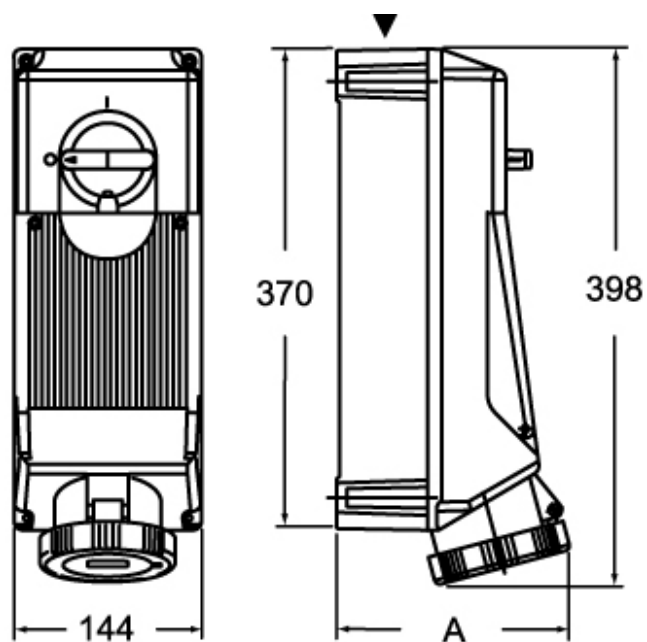

|               | <b>A</b>   |
|---------------|------------|
| <b>2P+⊕</b>   | <b>162</b> |
| <b>3P+⊕</b>   | <b>162</b> |
| <b>3P+N+⊕</b> | <b>169</b> |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.