

品番

AS M50I



コンプリートケーブルグランド M50, 適合外径
24-38,5 mm

製品説明

| | |
|-----------|----------------|
| 製品タイプ | コンプリートケーブルグランド |
| ケーブルエントリー | M50 |
| 仕様 | Ø 24-38,5 用 |

技術データ

| | |
|---------|------|
| IP 保護等級 | IP68 |
|---------|------|

技術詳細

| | |
|----------------|------------------|
| 重さ | 83,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -25°C ... +100°C |

材料特性

| | |
|--------|----------|
| 主な素材 | ポリアミド |
| その他の素材 | ネオプレン |
| カラー | RAL 7001 |

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747132718 |
|-----------|---------------|

パッケージ情報


| | |
|-------------------|---------------|
| サブパッケージ 重量 | 0,83 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック袋 |
| サブパッケージ 数量 | 10 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747134378 |

品番

AS M50I



カタログ図面

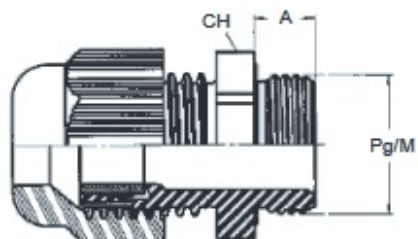

| AS C..I | A | CH | AS M..I | A | CH |
|---------|----|----|---------|----|----|
| 11 | 8 | 22 | 20 | 10 | 24 |
| 13 | 9 | 24 | 25 | 10 | 33 |
| 16 | 10 | 27 | 32 | 10 | 42 |
| 21 | 11 | 33 | 40 | 10 | 53 |
| 29 | 11 | 42 | 50 | 12 | 60 |
| 36 | 13 | 53 | | | |
| 42 | 13 | 60 | | | |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。