


品番

BK 1675



製品説明

製品タイプ	2K
シリーズ	2BK
極数	3極 + N + 
時計位置	B07
仕様	2F10

技術データ

電流	16 A
電圧	480 - 500 V
IP 保護等級	IP67

技術詳細

重さ	1.338,00 g
----	------------

材料特性

カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d


認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2 e -4
----	---------------------

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747004565
-----------	---------------

パッケージ情報


サブパッケージ 長さ	116,00 mm
サブパッケージ 高さ	130,00 mm
サブパッケージ 幅	230,00 mm
サブパッケージ 重量	1,34 kg
サブパッケージ 体積	3,47 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ  EAN バーコード	8015747004589

品番

# BK 1675



カタログ図面

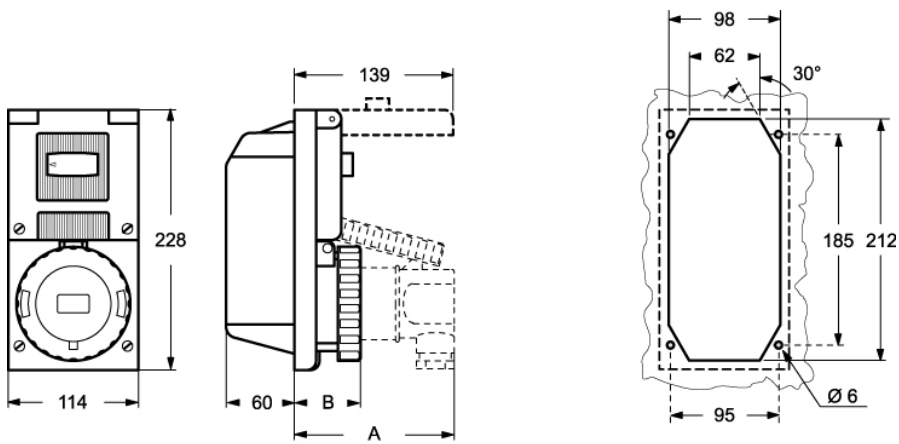

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。