

品番

# C30MA 50 P



オス 圧着コンタクト, C30シリーズ, 300 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 50 mm<sup>2</sup>, AWG 1, フィンガープルーフバージョン

## 製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	C30
性別	オス
仕様	フィンガープルーフバージョン

## 技術データ

電流	300 A
導体断面積	50,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	1
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ

## 技術詳細

接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	37,10 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	22,5 mm

## 材料特性

主な素材	銅合金
その他の素材	ポリカーボネート
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747290807
-----------	---------------

## パッケージ情報


パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	40 個
パッケージ EAN コード	8015747290821
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747290814

品番

# C30MA 50 P



## カタログ図面

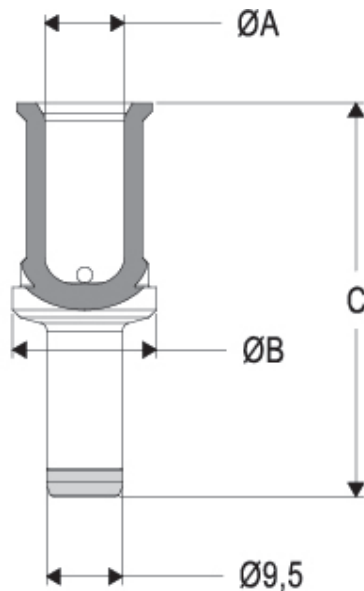

### C30MA..P contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

メモ

#### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。