


品番

CAO 24 X

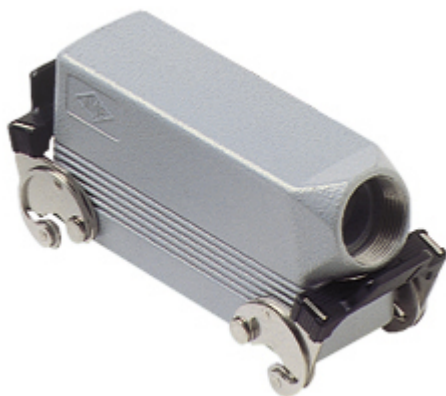

フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, Pg21 サイドエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し Pg21
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし

技術データ

IP 保護等級 IP65 / IP66 / IP69

技術詳細

重さ	335,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード 8015747006477

パッケージ情報

パッケージ長さ	285,00 mm
パッケージ高さ	170,00 mm
パッケージ幅	190,00 mm
パッケージ重量	3,53 kg
パッケージ体積	9,21 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747215596
サブパッケージ 重量	1,77 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747006484

品番

CAO 24 X



カタログ図面

CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)



CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。