

品番

CAO 50 X



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, Pg21 サイドエントリー, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
サイズ	サイズ"66.40"	中国RoHS-EFUP適合	50
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー Pg21	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし	SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	338,00 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747006576
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	240,00 mm
		パッケージ高さ	120,00 mm
		パッケージ幅	355,00 mm
		パッケージ重量	3,65 kg
		パッケージ体積	10,22 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747006583
		サブパッケージ 重量	0,37 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747102100

品番

CAO 50 X



カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



CHC



CHC G

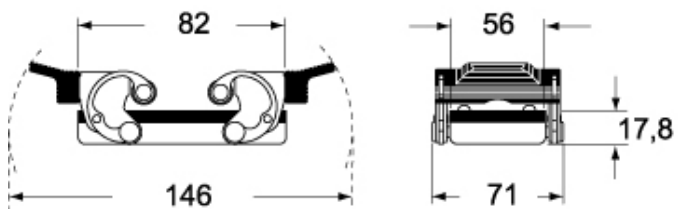

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。