

品番

# CAV 10 G



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, Pg21 トップエントリー, サイズ "57.27", ハイコンストラクション

## 製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー Pg21
仕様	ハイコンストラクション

## 技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	316,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

## 材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

## 認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747009218
-----------	---------------

## パッケージ情報

パッケージ長さ	240,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	355,00 mm
パッケージ重量	3,44 kg
パッケージ体積	10,22 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747225977
サブパッケージ 重量	1,72 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747009225


品番

# CAV 10 G




## カタログ図面


CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]  
MHV (MAV)

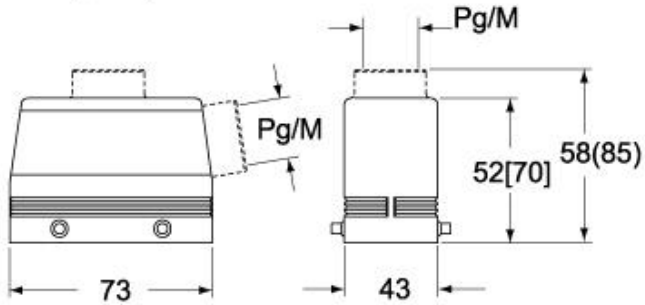

CAF - MAF/MFF

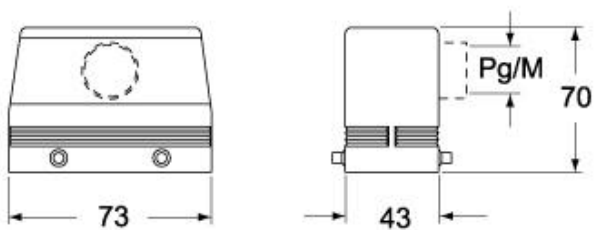

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

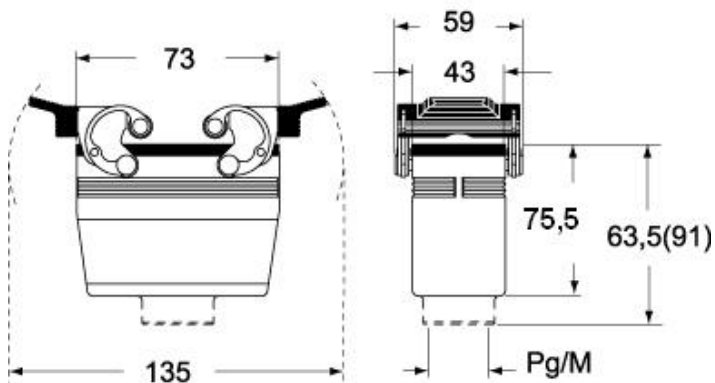

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。