

品番

CCFJD 2.5



メス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 2,5 mm², AWG 14, 汎用金メッキ


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CC	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	16 A	認証 / 規格	
導体断面積	2,50 mm ²	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	14	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747071598
重さ	1,60 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,48 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	800 個
		パッケージ EAN コード	8015747207256
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,19 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	100 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747093941

品番

CCFJD 2.5



カタログ図面

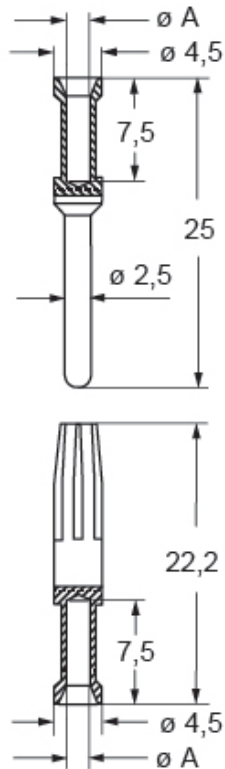

CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm ²	conductor slot ∅ A (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
