

品番

CDDF 38



メス インサート, CDD シリーズ, 圧着式結線, 38 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "66.16"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CDD
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	38極 +
サイズ	サイズ66.16
技術データ	
電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66
技術詳細	
重さ	37,60 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747013734
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	260,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	140,00 mm
パッケージ重量	1,35 kg
パッケージ体積	4,37 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747013741
サブパッケージ 長さ	118,00 mm
サブパッケージ 高さ	32,00 mm
サブパッケージ 幅	76,00 mm
サブパッケージ 重量	0,23 kg
サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747013758


品番

CDDF 38




カタログ図面

CDDM 38

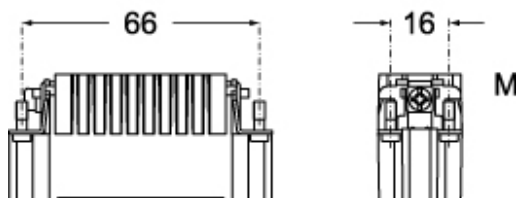


CDDF 38

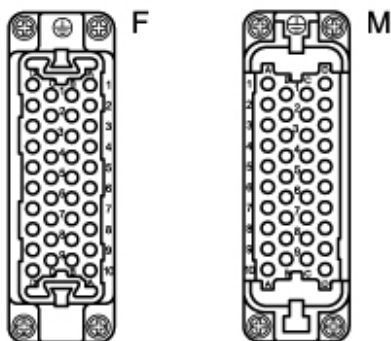

カタログ図面

diagram CDD 38 and 76 poles

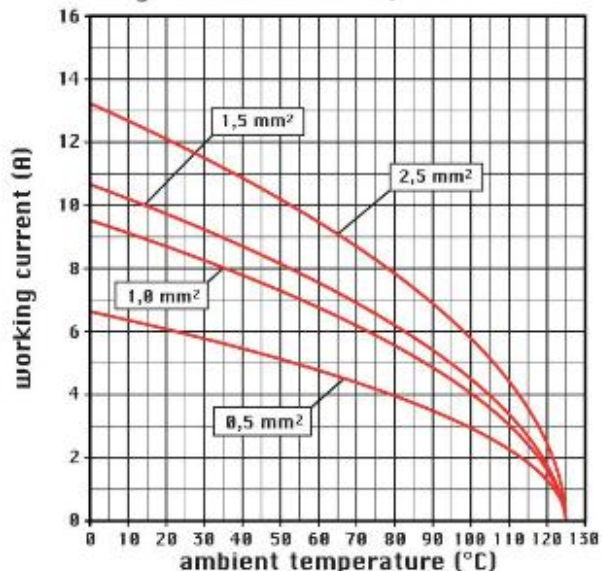

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.