


品番

## CDDM 72 N

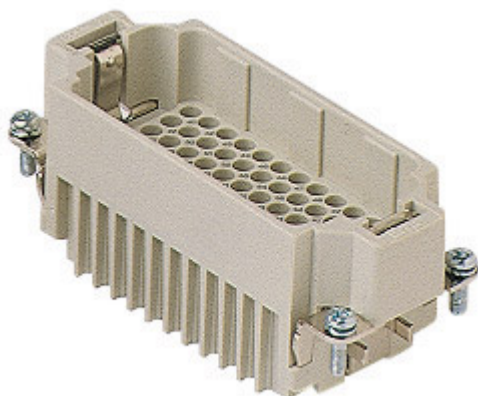

オス インサート, CDD シリーズ, 圧着式結線, 72 極 + PE (73-144), 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "77.62"

<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CDD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	オス	参照	EN 61984:2009-06
極数	144極 +	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
サイズ	サイズ77.62	UL	ECBT2
<b>技術データ</b>		cUL	ECBT8
電流	10 A	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
電圧	250 V	EAN13 コード	8015747014212
定格インパルス耐電圧	4 kV	ecl@ss 分類	27440205
汚染度	2	ETIM 分類	EC000438
極番号システム	73-144	<b>パッケージ情報</b>	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66	パッケージ長さ	210,00 mm
<b>技術詳細</b>		パッケージ高さ	75,00 mm
重さ	57,80 g	パッケージ幅	180,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ重量	2,02 kg
		パッケージ体積	2,84 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747014229
		サブパッケージ 長さ	87,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,34 kg
		サブパッケージ 体積	0,56 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747014236



品番

# CDDM 72 N



カタログ図面

カタログ図面

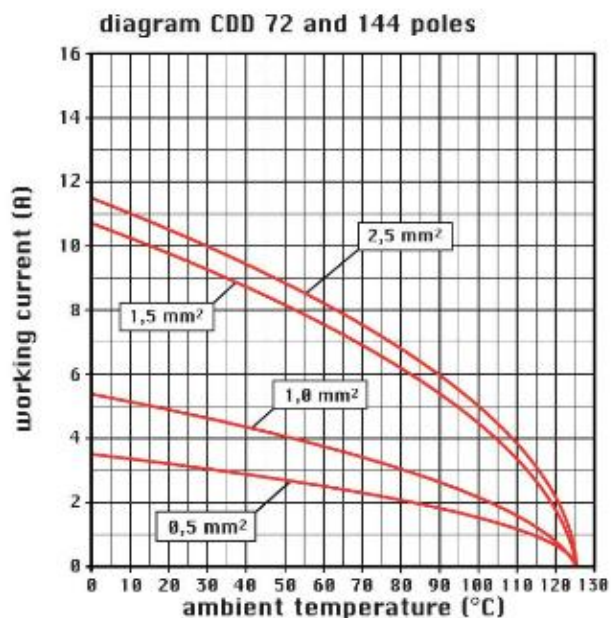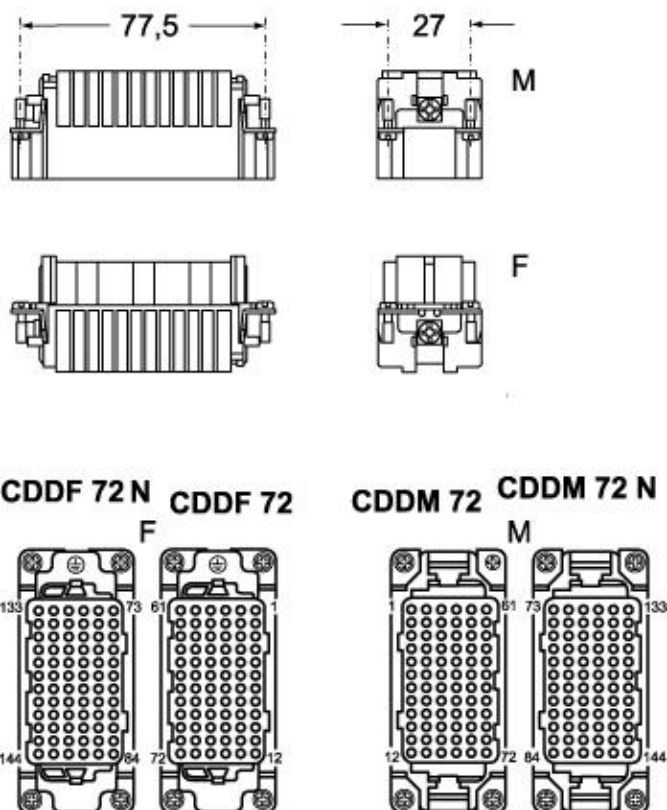

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).