


品番

CDF 07

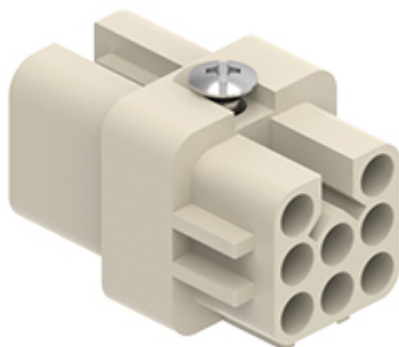

メス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 7 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CD
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	7極 + $\oplus$
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 3 mΩ
重さ	9,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	8 mm (6 mm for 2,5 mm <sup>2</sup> )
UL 94 可燃性定格	V-0
PE 接続締め付けトルク	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph2 or 1,0x5,5mm )
固定ネジ締め付けトルク	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 or 0,8 x 5,5 mm)

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032 グレー
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747014274
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	130,00 mm
パッケージ重量	2,09 kg
パッケージ体積	5,46 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200個
パッケージ EAN コード	8015747103169
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,42 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	40個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747103176



品番

# CDF 07



## カタログ図面


### CDM 07 (N)

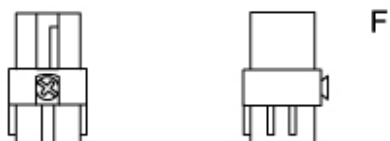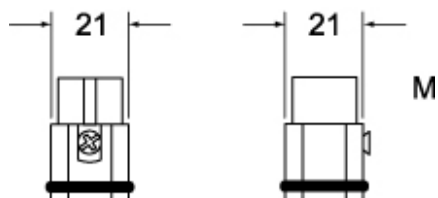

### CDF 07 (N)



## カタログ図面

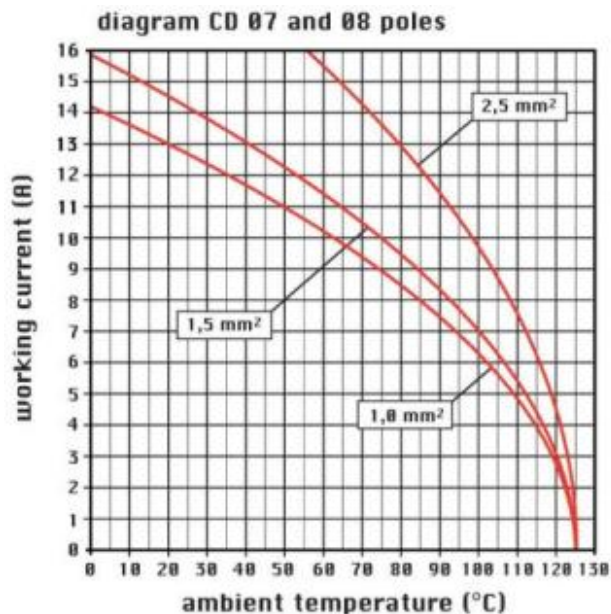

## メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□

HNMのコンタクト(切削、特殊金メッキ)とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ(最大10,000回脱着)または、通常の1レバーのエンクロージャ(最大5000回脱着)に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。