


品番

CDM 07

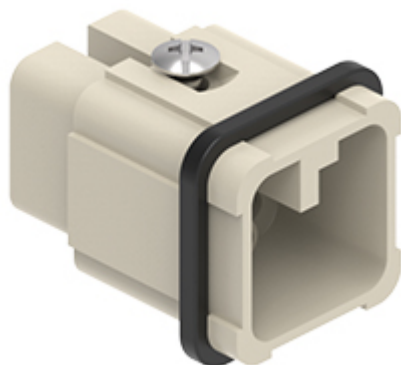

オス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 7 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CD	その他の素材	ガスケット: NBR
接続タイプ	圧着式接続	カラー	RAL 7032 グレー
性別	オス	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	7極 + \oplus	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	サイズ"21.21"	REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ	SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
技術データ		認証 / 規格	
電流	10 A	参照	EN 61984:2009-06
電圧	250 V	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
定格インパルス耐電圧	4 kV	UL	ECBT2
汚染度	3	CUL	ECBT8
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69	EAN13 コード	8015747014991
技術詳細		ecl@ss 分類	27440205
EN 61984 に準拠した特性	10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2	ETIM 分類	EC000438
機械寿命	≥ 500	パッケージ情報	
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ長さ	210,00 mm
接触抵抗	≤ 3 mΩ	パッケージ高さ	200,00 mm
重さ	8,00 g	パッケージ幅	130,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ重量	1,87 kg
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	8 mm (6 mm for 2,5 mm ²)	パッケージ体積	5,46 dm ³
UL 94 可燃性定格	V-0	パッケージ 詳細	カートンボックス
PE 接続締め付けトルク	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph2 or 1,0x5,5mm)	パッケージ 数量	200個
固定ネジ締め付けトルク	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	パッケージ EAN コード	8015747103183
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	35,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,37 kg
		サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	40個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747103190


品番

CDM 07



カタログ図面


CDM 07 (N)

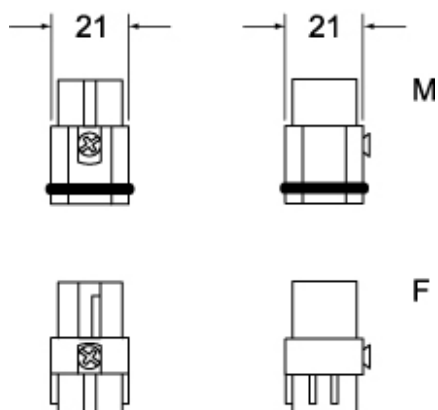

CDF 07 (N)



カタログ図面

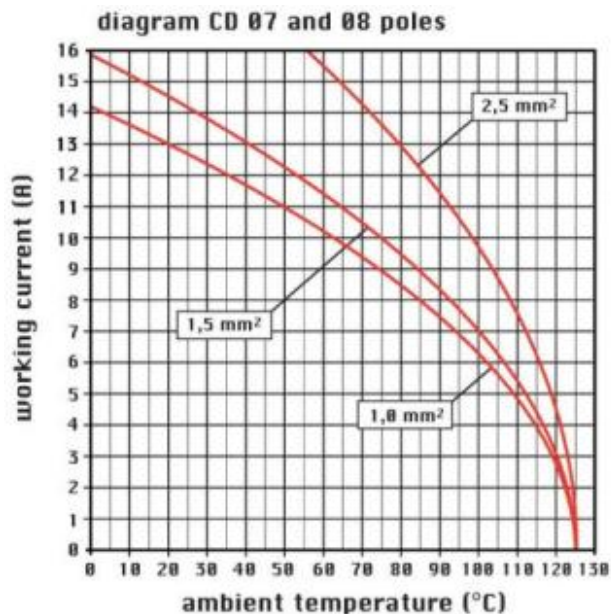

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□

HNMのコンタクト(切削、特殊金メッキ)とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ(最大10,000回脱着)または、通常の1レバーのエンクロージャ(最大5000回脱着)に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。