

品番

CDM 08



オス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 8 極,
10 A 50 V 0,8 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CD
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	8極
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	10 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	8,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747015059
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	130,00 mm
パッケージ重量	1,85 kg
パッケージ体積	5,46 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200個
パッケージ EAN コード	8015747103206
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,37 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	40個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747103213

品番

CDM 08



カタログ図面

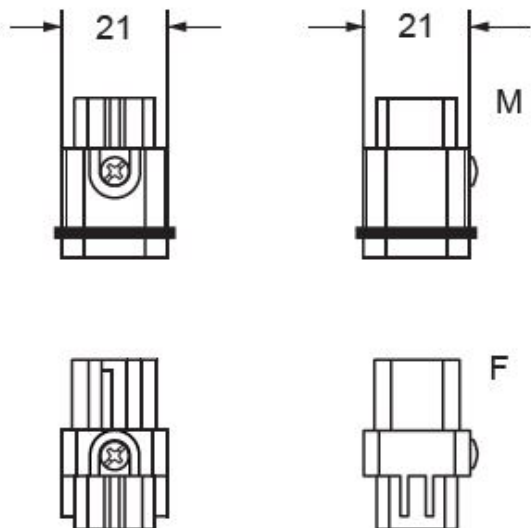


contacts side (front view)



ディレーティング曲線

CD 08 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

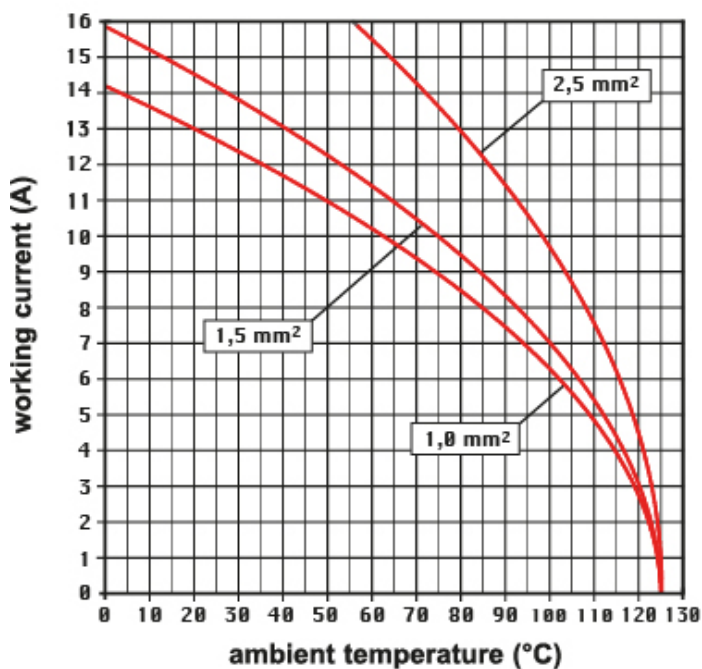

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□
HNMのコンタクト(切削、特殊金メッキ)とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ(最大10,000回脱着)または、通常の1レバーのエンクロージャ(最大5000回脱着)に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。