

品番

CDM 08



オス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 8 極,
10 A 50 V 0,8 kV 3, サイズ "21.21"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CD	その他の素材	NBR
接続タイプ	圧着式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	8極	中国RoHS-EFUP適合	50
サイズ	サイズ"21.21"	REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ	SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
技術データ		認証 / 規格	
電流	10 A	参照	EN 61984:2009-06
電圧	50 V	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	UL	ECBT2
汚染度	3	cUL	ECBT8
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747015059
重さ	8,00 g	ecl@ss 分類	27440205
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	ETIM 分類	EC000438
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	210,00 mm
		パッケージ高さ	200,00 mm
		パッケージ幅	130,00 mm
		パッケージ重量	1,85 kg
		パッケージ体積	5,46 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747103206
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	35,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,37 kg
		サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	40 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747103213

品番

CDM 08



カタログ図面

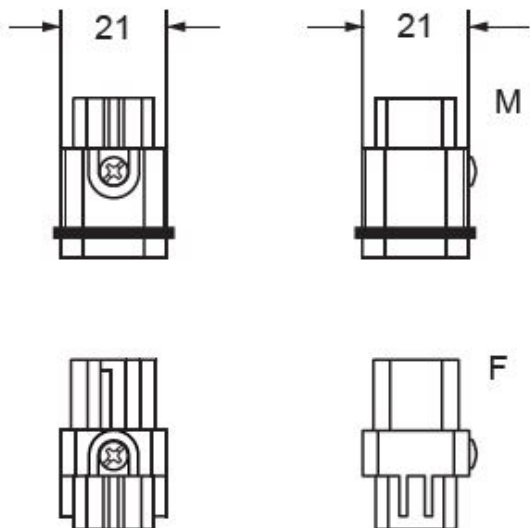


contacts side (front view)



ディレーティング曲線

CD 08 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

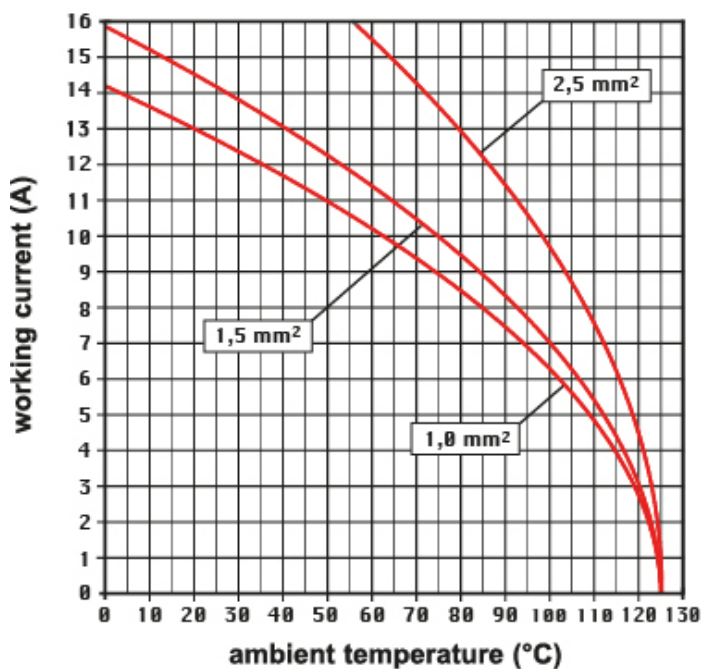

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□
HNMのコンタクト(切削、特殊金メッキ)とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ(最大10,000回脱着)または、通常の1レバーのエンクロージャ(最大5000回脱着)に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。