

品番

CDM 25 Z



オス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 25
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "66.40"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	オス	参照	EN 61984:2009-06
極数	25極 +	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
サイズ	サイズ"66.40"	UL	ECBT2
技術データ		cUL	ECBT8
電流	10 A	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
電圧	250 V	EAN13 コード	8015747112093
定格インパルス耐電圧	4 kV	ecl@ss 分類	27440205
汚染度	3	ETIM 分類	EC000438
極番号システム	ZA (1-9), ZB (1-7), ZC (1-9)	パッケージ情報	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66	パッケージ長さ	260,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	100,00 mm
重さ	34,00 g	パッケージ幅	150,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ重量	1,26 kg
		パッケージ体積	3,90 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747112123
		サブパッケージ 長さ	118,00 mm
		サブパッケージ 高さ	32,00 mm
		サブパッケージ 幅	76,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,21 kg
		サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747112130


品番

CDM 25 Z




カタログ図面

CDM 25 (Z)

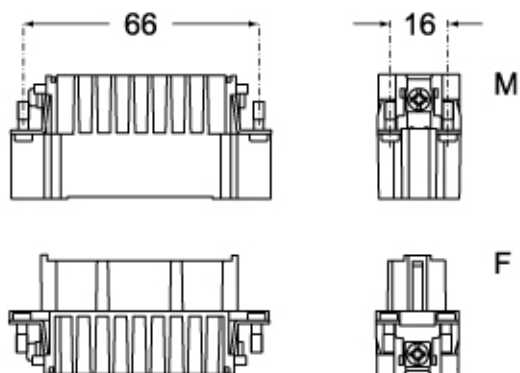


CDF 25 (Z)

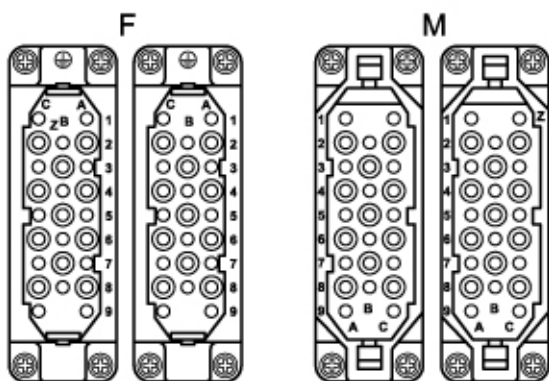

CDF 25 Z - CDF 25

CDM 25 - CDM 25 Z

カタログ図面

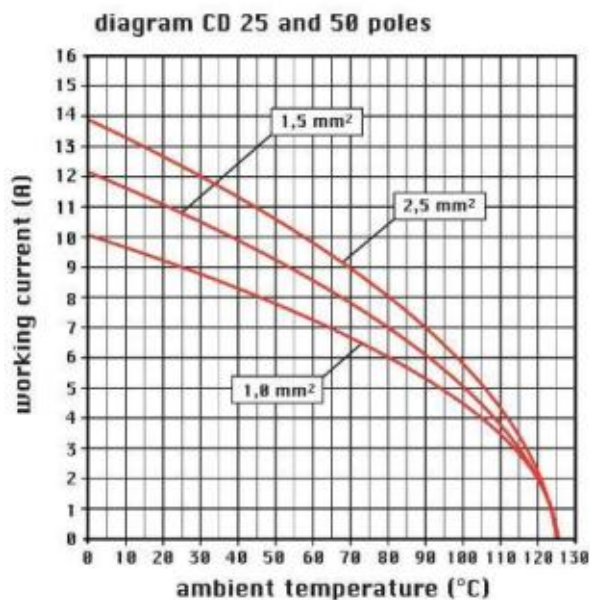

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合