

品番

CGMA 10



オス 圧着コンタクト, CG シリーズ, 100 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 8 - 10 mm², AWG 8 - 7

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CG
性別	オス
技術データ	
電流	100 A
導体断面積	8,00 mm ² - 10,00 mm ²
AWG サイズ	8 - 7
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
重さ	19,00 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747091121
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ長さ	132,00 mm
パッケージ高さ	108,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	3,38 kg
パッケージ体積	2,99 dm ³
パッケージ 詳細	プラスチック袋
パッケージ 数量	150 個
パッケージ EAN コード	8015747298186
サブパッケージ 長さ	1,00 mm
サブパッケージ 高さ	1,00 mm
サブパッケージ 幅	1,00 mm
サブパッケージ 重量	0,68 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	30 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747091206

品番

CGMA 10



カタログ図面

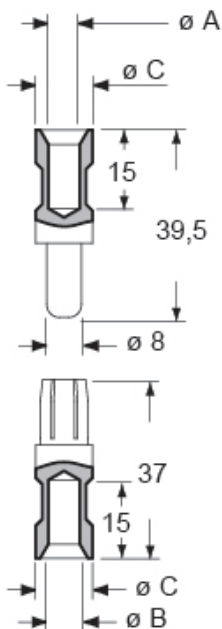

CGF and CGM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	ø A (mm)	ø B (mm)	ø C (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.