

品番

# CGMA 16



オス 圧着コンタクト, CG シリーズ, 100 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 16 mm<sup>2</sup>, AWG 6 - 5

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CG
性別	オス
技術データ	
電流	100 A
導体断面積	16,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	6 - 5
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
重さ	19,80 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747122696
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ長さ	132,00 mm
パッケージ高さ	108,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	3,50 kg
パッケージ体積	2,99 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	150 個
パッケージ EAN コード	8015747225571
サブパッケージ 長さ	1,00 mm
サブパッケージ 高さ	1,00 mm
サブパッケージ 幅	1,00 mm
サブパッケージ 重量	0,70 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	30 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747122726

品番

# CGMA 16



## カタログ図面

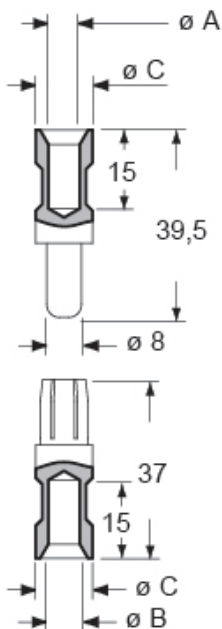

### CGF and CGM contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	ø A (mm)	ø B (mm)	ø C (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).