

品番

CGMA 25



オス 圧着コンタクト, CG シリーズ, 100 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 25 mm², AWG 4 - 3


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CG	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
電流	100 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	25,00 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	4 - 3	認証	CSA, EAC
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
重さ	20,00 g	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747122702
		ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	132,00 mm
		パッケージ高さ	108,00 mm
		パッケージ幅	210,00 mm
		パッケージ重量	3,56 kg
		パッケージ体積	2,99 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	150 個
		パッケージ EAN コード	8015747225588
		サブパッケージ 長さ	1,00 mm
		サブパッケージ 高さ	1,00 mm
		サブパッケージ 幅	1,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,71 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	30 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747122733

品番

CGMA 25



カタログ図面

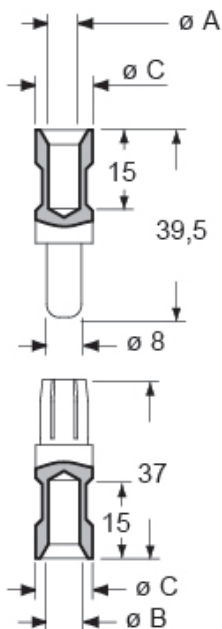

CGF and CGM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	ø A (mm)	ø B (mm)	ø C (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.