

品番

CKM 03 RY



オス インサート, CK RY シリーズ, ネジ式結線,
3 極 + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ
"21.21", 180 までの用途用

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CK RY
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	3極 + \oplus
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	180度までのアプリケーション用
技術データ	
電流	10 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
導体断面積	0,75 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	18 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44
技術詳細	
重さ	17,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +180°C


材料特性	
主な素材	ポリフェニレンスルファイド (PPS)
その他の素材	銅合金 NBR
SCIP 番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747028264
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	130,00 mm
パッケージ重量	3,65 kg
パッケージ体積	5,46 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200 個
パッケージ EAN コード	8015747028271
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,73 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	40 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747028288

品番

CKM 03 RY




カタログ図面

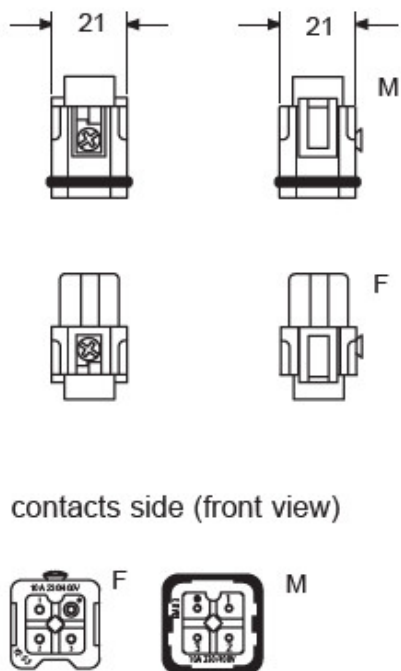

ディレーティング曲線

CK...RY 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

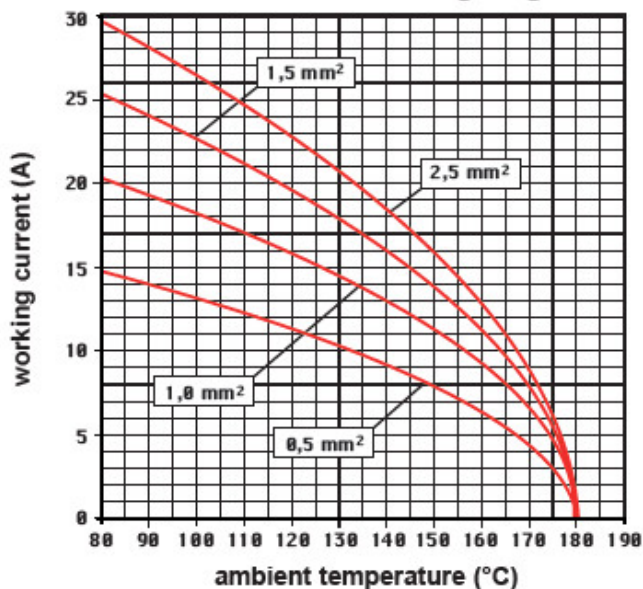

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.