

品番

CMAV 16 G29



フード, 830V シリーズ, 2レバー付, Pg29 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー Pg29
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	401,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747029933
-----------	---------------

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	2,01 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747029940


品番

CMAV 16 G29



カタログ図面

**CMO [CMAO] CMV (CMAV) - MMO [MMAO]
MMV (MMAV)**

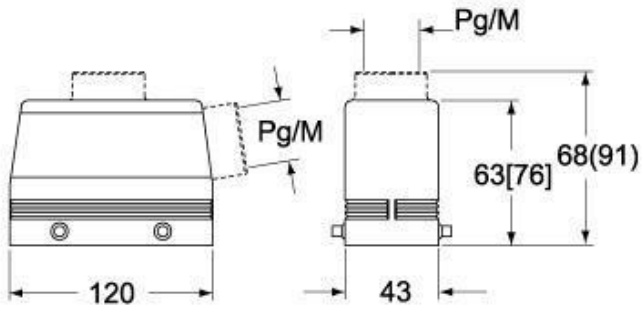

CMV G (CMAV G) - MMV G (MMAV G) - [MMFV G]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。