

品番

CNEMD 10 RY



オス インサート, CNE RY シリーズ, ネジ式結線,
10 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "57.27",
180 までの用途用, プレート付き

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CNE RY
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	10極 + \oplus
サイズ	サイズ"57.27"
仕様	電線保護板付 180度までのアプリケーション用
技術データ	
電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
導体断面積	0,50 mm ² - 4,00 mm ²
AWG サイズ	20 - 12
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 1 mΩ
重さ	0,33 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +180°C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	7 mm
UL 94 可燃性定格	V-0
メインコンタクトのトルク	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 or 0,8 x 4)
PE 接続締め付けトルク	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 or 0,8 x 4)
固定ネジ締め付けトルク	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 or 0,8 x 4)


材料特性	
主な素材	ポリフェニレンスルファイド (PPS)
その他の素材	銅合金
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747113434
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ体積	2,84 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747113533
サブパッケージ 長さ	67,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 体積	0,43 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747144759

品番


CNEMD 10 RY



カタログ図面

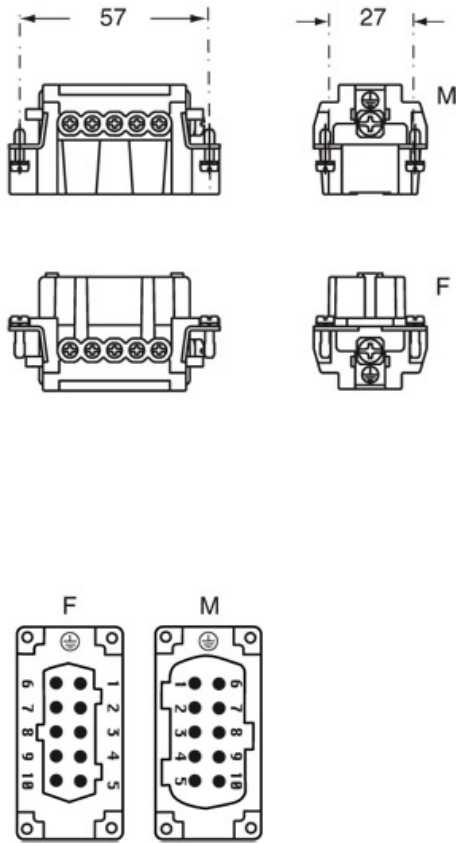

ディレーティング曲線

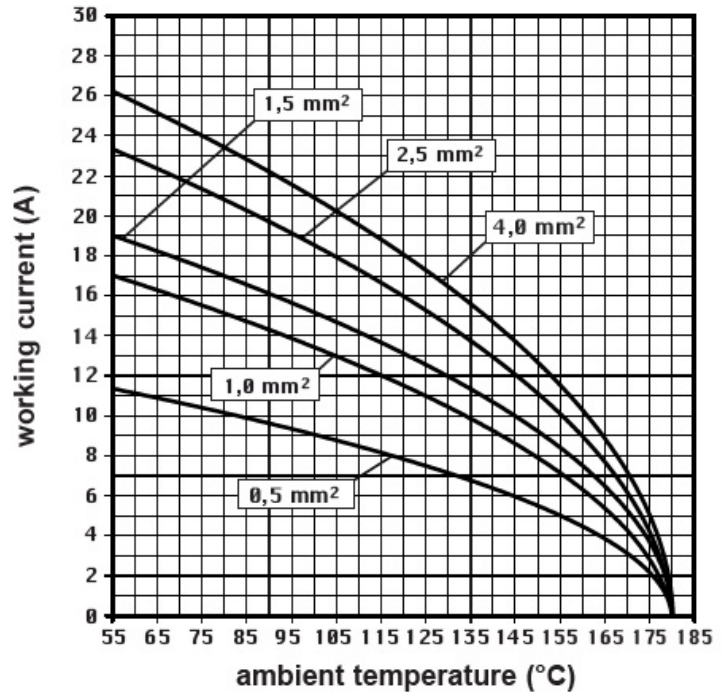

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.