

品番

CQ4F 03/2



メス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 3 + 2 極 + PE, 40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "21.21"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CQ	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	メス	認証	DNV, BV, EAC
極数	3極 + $\perp$	UL	ECBT2, PVVA2
補助極	2極	cUL	ECBT8, PVVA8
サイズ	サイズ"21.21"	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747269506
電流	40 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	400 V	ETIM 分類	ECC00438
定格インパルス耐電圧	6 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	200,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	245,00 mm
技術詳細		パッケージ幅	146,00 mm
重さ	15,00 g	パッケージ重量	3,20 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	7,15 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747269537
		サブパッケージ 長さ	116,00 mm
		サブパッケージ 高さ	43,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,64 kg
		サブパッケージ 体積	0,90 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	40 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747269544

品番


# CQ4F 03/2



カタログ図面

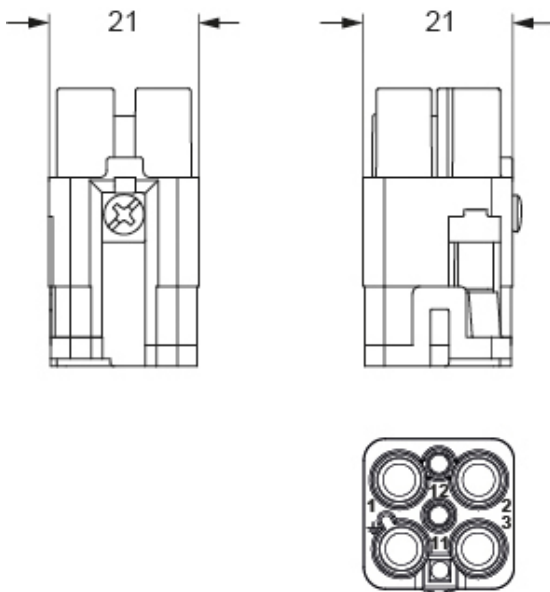

ディレーティング曲線

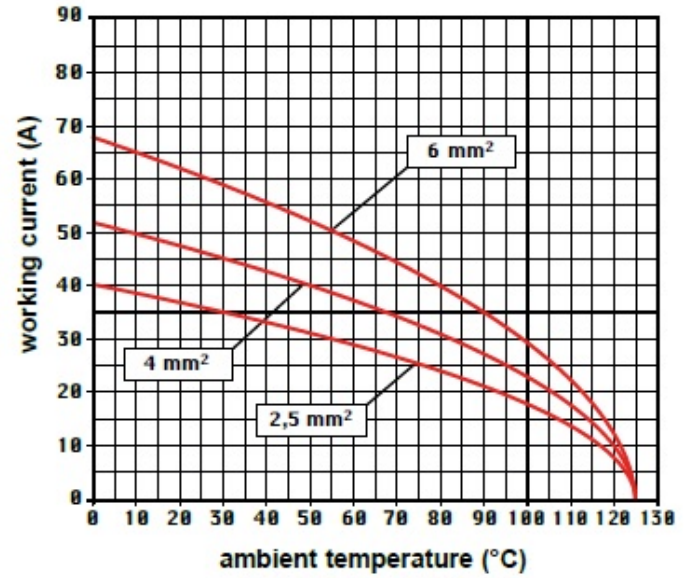

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。