


品番

CQ4M 03/2

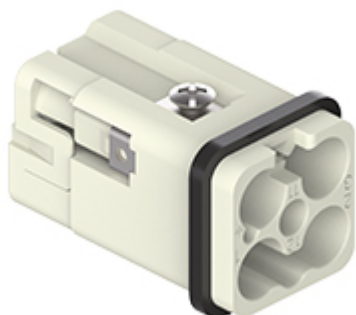

オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 3 + 2 極 + PE, 40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "21.21"


| 製品説明 | | 材料特性 | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 製品タイプ | インサート | 主な素材 | ポリカーボネート |
| シリーズ | CQ | その他の素材 | NBR |
| 接続タイプ | 圧着式接続 | カラー | RAL 7032 |
| 性別 | オス | 認証 / 規格 | |
| 極数 | 3極 + \perp | 認証 | DNV, BV, EAC |
| 補助極 | 2極 | UL | ECBT2, PVVA2 |
| サイズ | サイズ"21.21" | cUL | ECBT8, PVVA8 |
| 技術データ | | ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| 電流 | 40 A | EAN13 コード | 8015747269513 |
| 電圧 | 400 V | ecl@ss 分類 | 27440205 |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | ETIM 分類 | EC000438 |
| 汚染度 | 3 | パッケージ情報 | |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 | パッケージ長さ | 245,00 mm |
| 技術詳細 | | パッケージ高さ | 165,00 mm |
| 重さ | 16,00 g | パッケージ幅 | 215,00 mm |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C | パッケージ重量 | 3,29 kg |
| | | パッケージ体積 | 8,69 dm ³ |
| | | パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| | | パッケージ 数量 | 200 個 |
| | | パッケージ EAN コード | 8015747269551 |
| | | サブパッケージ 長さ | 197,00 mm |
| | | サブパッケージ 高さ | 35,00 mm |
| | | サブパッケージ 幅 | 124,00 mm |
| | | サブパッケージ 重量 | 0,66 kg |
| | | サブパッケージ 体積 | 0,85 dm ³ |
| | | サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| | | サブパッケージ 数量 | 40 個 |
| | | サブパッケージ EAN バーコード | 8015747269568 |

品番


CQ4M 03/2



カタログ図面

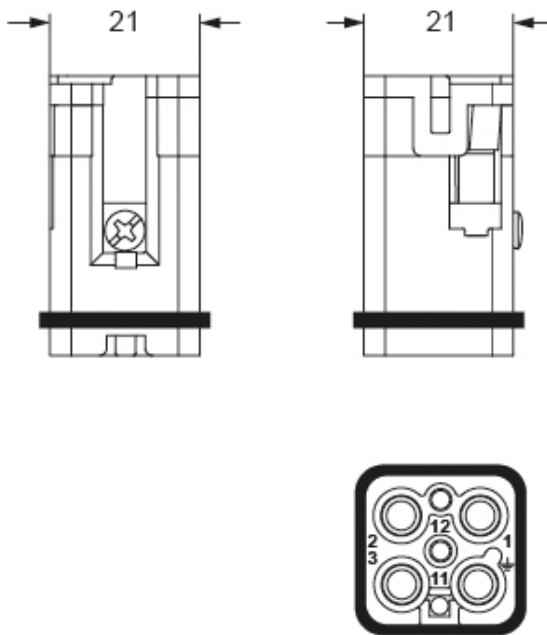

ディレーティング曲線

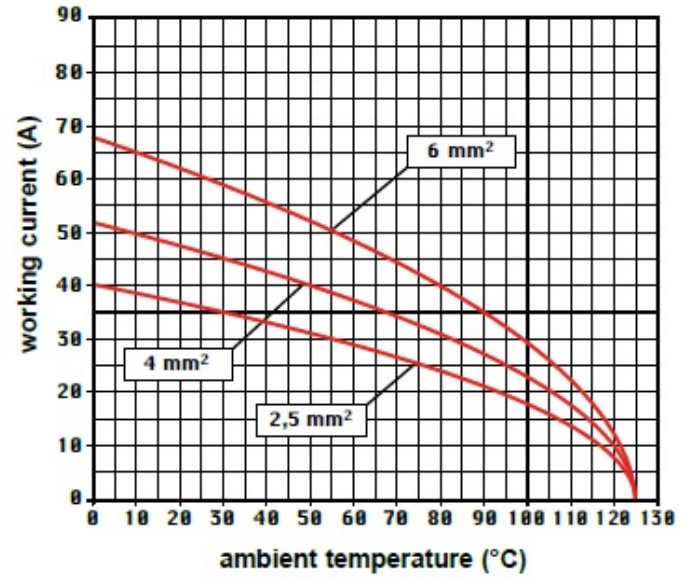

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。