

品番

CQ4M 03



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 3 極 + PE, 40 A 400 V 6 kV 3, サイズ "21.21", 外径 7,5mmまでのケーブル

| 製品説明 | |
|----------------|---|
| 製品タイプ | インサート |
| シリーズ | CQ |
| 接続タイプ | 圧着式接続 |
| 性別 | オス |
| 極数 | 3極 + \oplus |
| サイズ | サイズ"21.21" |
| 仕様 | ケーブル外径7.5mmまで |
| 技術データ | |
| 電流 | 40 A |
| 電圧 | 400 V |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| 汚染度 | 3 |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 15,40 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C |


| 材料特性 | |
|-----------------------------|----------------------|
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| その他の素材 | NBR |
| カラー | RAL 7032 |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 61984:2009-06 |
| 認証 | DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2, PVVA2 |
| cUL | ECBT8, PVVA8 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747222846 |
| ecl@ss 分類 | 27440205 |
| ETIM 分類 | EC000438 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 245,00 mm |
| パッケージ高さ | 165,00 mm |
| パッケージ幅 | 215,00 mm |
| パッケージ重量 | 3,18 kg |
| パッケージ体積 | 8,69 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 200 個 |
| パッケージ \square EAN コード | 8015747237147 |
| サブパッケージ 長さ | 197,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 35,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 124,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,64 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,85 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| サブパッケージ 数量 | 40 個 |
| サブパッケージ \square EAN バーコード | 8015747222891 |

品番

CQ4M 03




カタログ図面

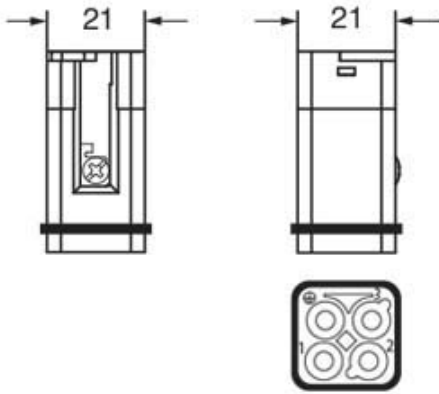

ディレーティング曲線

CQ4 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

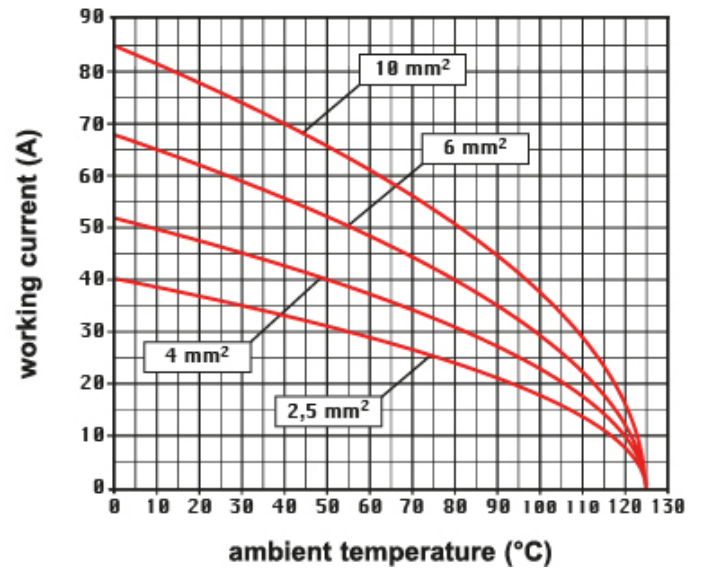

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。