

品番

CQEF 32 N



メス インサート, CQE シリーズ, 圧着式結線, 32 極 + PE (33-64), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "77.62"

製品説明

| | |
|-------|----------|
| 製品タイプ | インサート |
| シリーズ | CQE |
| 接続タイプ | 圧着式接続 |
| 性別 | メス |
| 極数 | 64極 + |
| サイズ | サイズ77.62 |

技術データ

| | |
|------------|--|
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 500 V |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| 汚染度 | 3 |
| 極番号システム | 33-64 |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66 |

技術詳細

| | |
|----------------|--------------------|
| 重さ | 67,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C |

材料特性

| | |
|------|----------|
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| カラー | RAL 7032 |

認証 / 規格

| | |
|-----|------------------------|
| 参照 | EN 61984:2009-06 |
| 認証 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747037105 |
| ecl@ss 分類 | 27440205 |
| ETIM 分類 | EC000438 |

パッケージ情報

| | |
|-------------------|----------------------|
| サブパッケージ 長さ | 87,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 36,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 180,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,34 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,56 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| サブパッケージ 数量 | 5 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747037112 |

品番


CQEF 32 N



カタログ図面

カタログ図面

CQEM

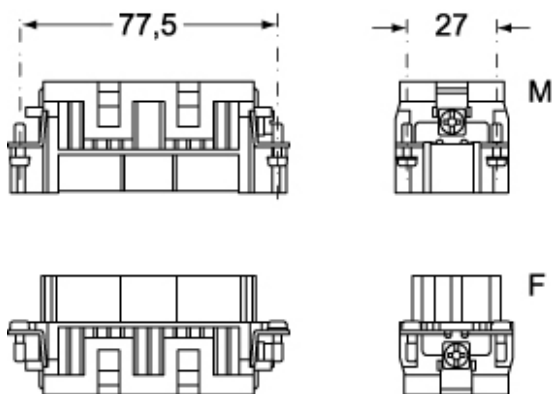

CQEF


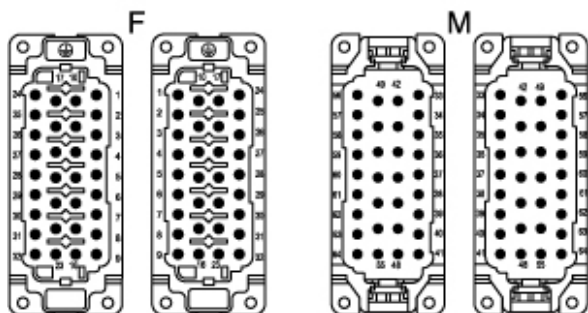


diagram CQE 32 and 64 poles

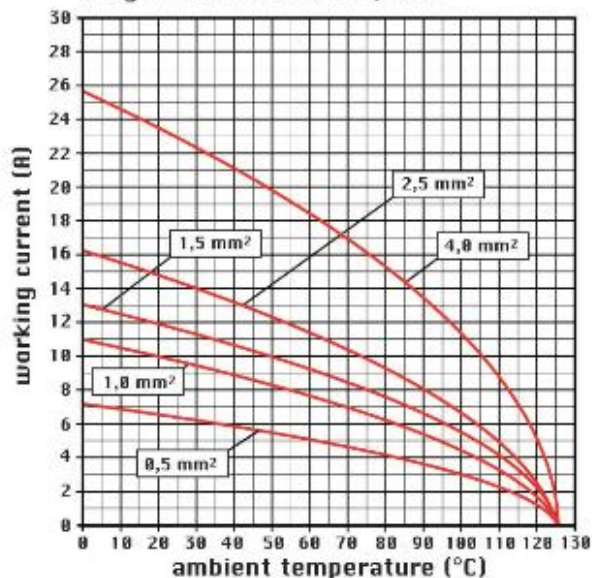

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.