

品番

CQF 12



メス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 12
極 + PE, 10 A 400 V 6 kV 3, サイズ "21.21"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CQ	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	50
極数	12極 +	REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
サイズ	サイズ"21.21"	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
技術データ		認証 / 規格	
電流	10 A	参照	EN 61984:2009-06
電圧	400 V	認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
定格インパルス耐電圧	6 kV	UL	ECBT2, PVVA2
汚染度	3	cUL	ECBT8, PVVA8
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP67/IP68/IP69	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747163941
重さ	13,00 g	ecl@ss 分類	27440205
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	ETIM 分類	EC000438
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	220,00 mm
		パッケージ高さ	130,00 mm
		パッケージ幅	240,00 mm
		パッケージ重量	3,08 kg
		パッケージ体積	6,86 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747208932
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	35,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,62 kg
		サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	40 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747163972

品番


CQF 12



カタログ図面

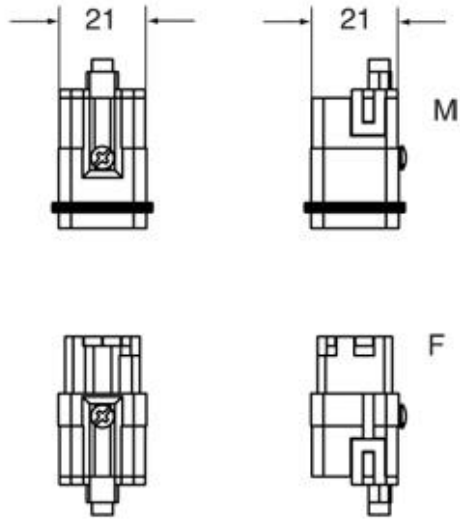


1.

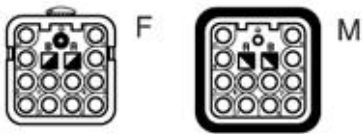

*

カタログ図面

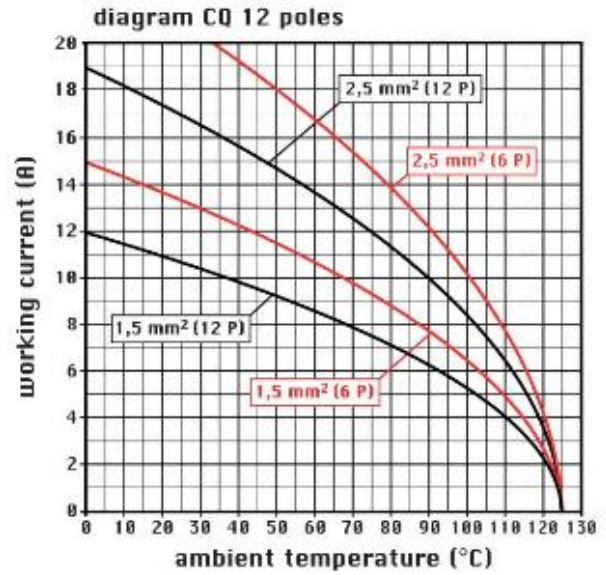

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。