

品番

CQM 04/2E



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 4 + 2 極 + PE, 40 A 400/690 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "32.13", PEプレート付

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	4極+
補助極	2極
サイズ	サイズ"32.13"
技術データ	
電流	40 A
電圧	400 - 600 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP67/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	40 A 400/690 V 6kV 3 (aux: 10 A 250 V 4kV 3)
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ (4 P), ≤ 3 mΩ (2 P)
重さ	24,67 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
RoHs適合	ポリカーボネート
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747292382
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	1,43 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	50 個
パッケージ EAN コード	8015747292399
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747300247

品番

CQM 04/2E




カタログ図面

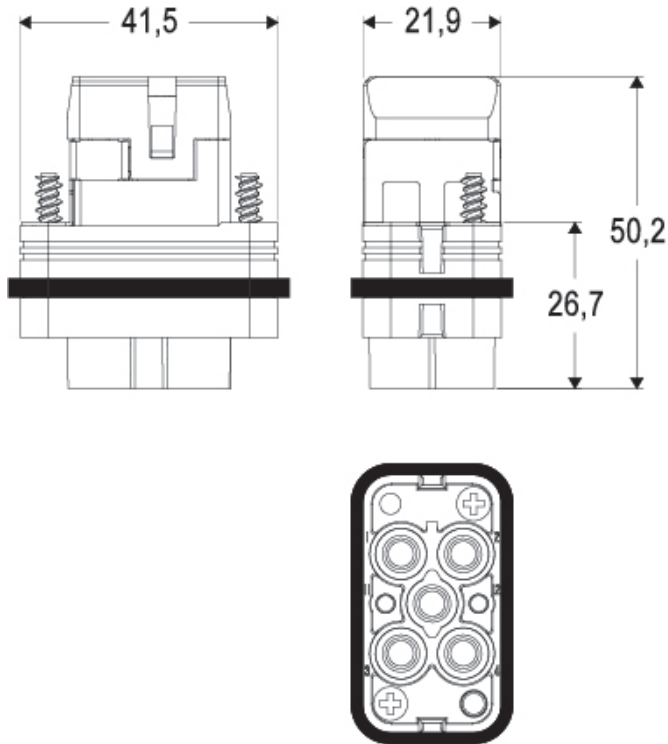

ディレーティング曲線

CQ 04/2E, 04/2 power poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

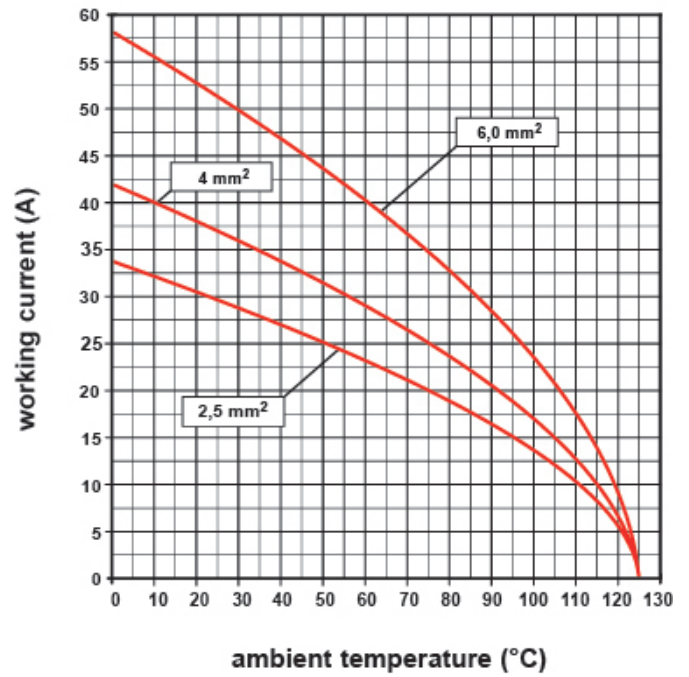

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。