

品番

CQM 05



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 5 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	5極 + $\perp$
サイズ	サイズ"21.21"
技術データ	
電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16 A 230/400 V 4k V 3; 16 A 320/500 V 4 kV 2
重さ	12,70 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032
SCIP 番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747037310
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	220,00 mm
パッケージ高さ	130,00 mm
パッケージ幅	240,00 mm
パッケージ重量	2,86 kg
パッケージ体積	6,86 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200 個
パッケージ $\square$ EAN コード	8015747208925
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,57 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	40 個
サブパッケージ $\square$ EAN バーコード	8015747037327


品番

# CQM 05




カタログ図面


CQM 05

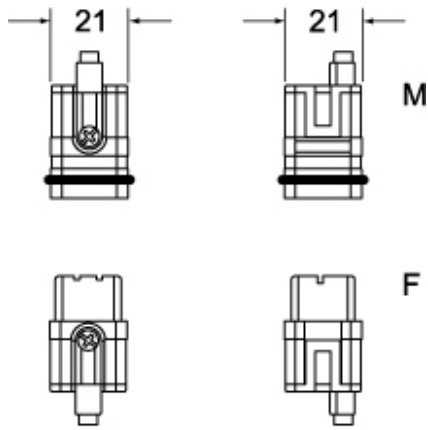

CQF 05



カタログ図面

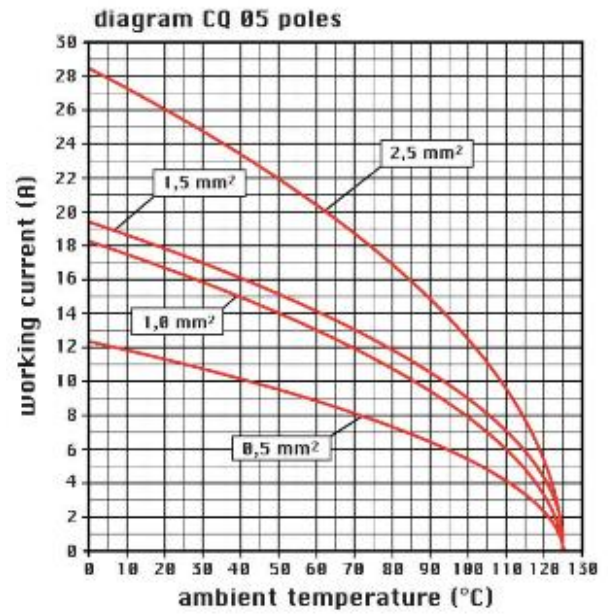

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。