

品番

CQM 12



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 12  
極 + PE, 10 A 400 V 6 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	12極 +
サイズ	サイズ"21.21"
技術データ	
電流	10 A
電圧	400 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	12,65 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747163934
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	2,85 kg
パッケージ体積	8,69 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200個
パッケージ EAN コード	8015747208949
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	124,00 mm
サブパッケージ 重量	0,57 kg
サブパッケージ 体積	0,85 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	40個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747163965

品番

# CQM 12



カタログ図面

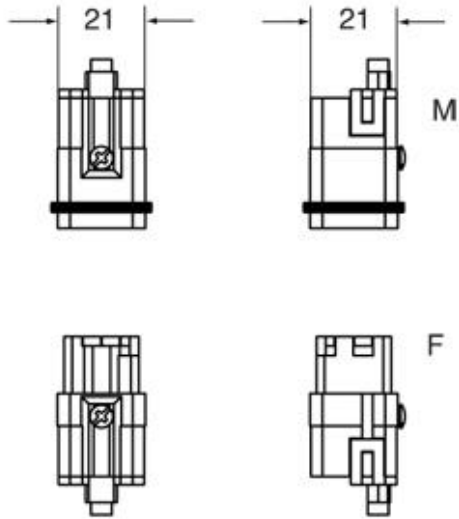


1.



\*

カタログ図面

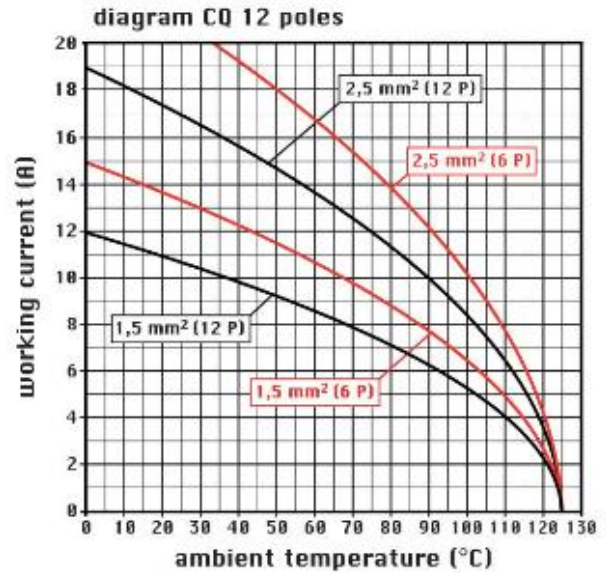

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。