

品番

CQM 12 CIF



製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	12極 +
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	PEコンタクトピン Ø 1 mm PCBアダプタ用
技術データ	
電流	7 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	7,5 A 250 V 4 kV 3
重さ	11,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747270687
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	ECC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747270700

品番

CQM 12 CIF



カタログ図面

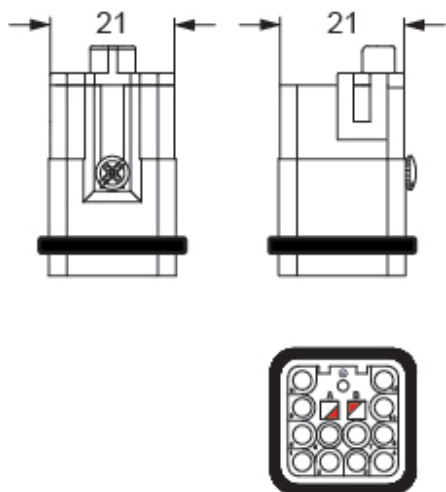

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
