

品番

## CSSF 16



メス インサート, CSS シリーズ, デュアル バネ式結線, 16 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "77.27"

<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CSS	その他の素材	銅合金
接続タイプ	デュアルバネ式接続	カラー	RAL 7032
性別	メス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	16極 +	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	参照	EN 61984:2009-06
<b>技術データ</b>		認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
電流	16 A	UL	ECBT2
電圧	500 V	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
定格インパルス耐電圧	6 kV	EAN13 コード	8015747115728
汚染度	3	ecl@ss 分類	27440205
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	ETIM 分類	EC000438
AWG サイズ	26 - 14	<b>パッケージ情報</b>	
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ長さ	240,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	220,00 mm
<b>技術詳細</b>		パッケージ幅	210,00 mm
重さ	125,00 g	パッケージ重量	4,21 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	11,09 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747215633
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,70 kg
		サブパッケージ 体積	0,98 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747115773

品番




# CSSF 16



カタログ図面

カタログ図面

CSSF / CSSM 16

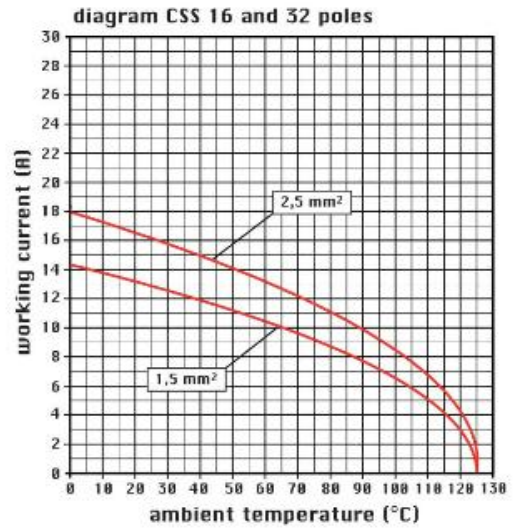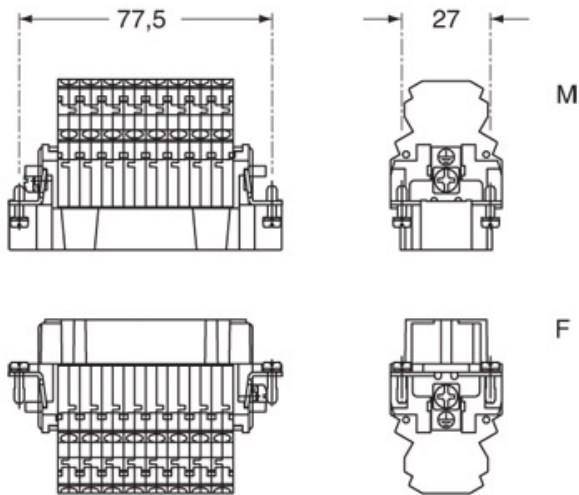

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---