


品番

## CTF 24 R

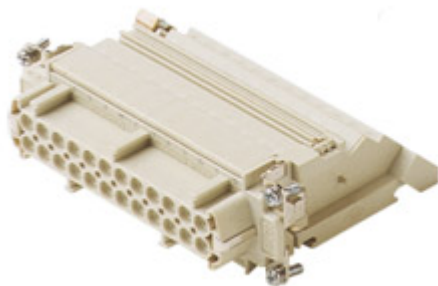

メス インサート, CT シリーズ, ネジ式結線, 24 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, サイズ "104.27", 端子台付き, 右側面取付

## 製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CT
接続タイプ	ねじ式接続
性別	メス
極数	24極 +
サイズ	サイズ104.27
仕様	側面取付(右) 端子台付

## 技術データ

電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
導体断面積	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	18 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP69

## 技術詳細

重さ	254,60 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

## 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

## 認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747040907
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

## パッケージ情報







パッケージ重量	1,07 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	4 個
パッケージ EAN コード	8015747040914
サブパッケージ 長さ	145,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	0,27 kg
サブパッケージ 体積	1,55 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747040921

品番

# CTF 24 R



カタログ図面



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---