


品番

## CTM 16 L

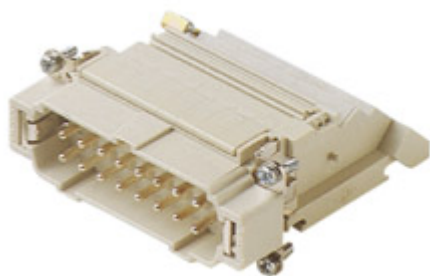

オス インサート, CT シリーズ, ネジ式結線, 16 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, サイズ "77.27", 端子台付き, 左側面取付







製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CT	その他の素材	銅合金
接続タイプ	ねじ式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	16極 +	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	参照	EN 61984:2009-06
仕様	側面取付(左) 端子台付	認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
		UL	ECBT2
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
電流	16 A	EAN13 コード	8015747041164
電圧	230 - 400 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	4 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	2	パッケージ情報	
導体断面積	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	パッケージ重量	0,75 kg
AWG サイズ	18 - 14	パッケージ 詳細	カートンボックス
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ 数量	4 個
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP69	パッケージ  EAN コード	8015747041171
		サブパッケージ 長さ	145,00 mm
		サブパッケージ 高さ	89,00 mm
		サブパッケージ 幅	90,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,19 kg
		サブパッケージ 体積	1,16 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ  EAN バーコード	8015747041188
技術詳細			
重さ	175,00 g		
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C		

品番

# CTM 16 L



カタログ図面



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---