


品番

CTM 16 R

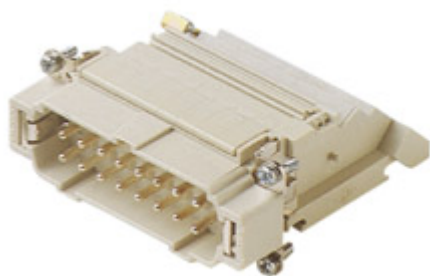

オス インサート, CT シリーズ, ネジ式結線, 16 極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, サイズ "77.27", 端子台付き, 右側面取付







製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CT	その他の素材	銅合金
接続タイプ	ねじ式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	16極 +	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	参照	EN 61984:2009-06
仕様	側面取付(右) 端子台付	認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
技術データ		UL	ECBT2
電流	16 A	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
電圧	230 - 400 V	EAN13 コード	8015747041225
定格インパルス耐電圧	4 kV	ecl@ss 分類	27440205
汚染度	2	ETIM 分類	EC000438
導体断面積	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	パッケージ情報	
AWG サイズ	18 - 14	パッケージ重量	0,70 kg
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ 詳細	カートンボックス
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP69	パッケージ 数量	4 個
技術詳細		パッケージ EAN コード	8015747041232
重さ	170,00 g	サブパッケージ 長さ	145,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ 高さ	89,00 mm
		サブパッケージ 幅	90,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,18 kg
		サブパッケージ 体積	1,16 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747041249

品番

CTM 16 R



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
