


品番

CTM 24 R

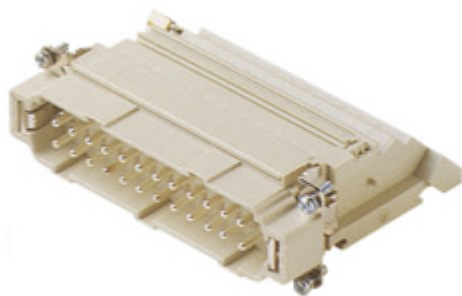

オス インサート, CT シリーズ, ネジ式結線, 24
極 + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, サイズ
"104.27", 端子台付き, 右側面取付

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CT
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	24極 +
サイズ	サイズ104.27
仕様	側面取付(右) 端子台付

技術データ

電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
導体断面積	0,75 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	18 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP69

技術詳細

重さ	243,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747041348
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報







パッケージ重量	1,03 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	4 個
パッケージ EAN コード	8015747041355
サブパッケージ 長さ	145,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	0,26 kg
サブパッケージ 体積	1,55 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747041362

品番

CTM 24 R



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
