


品番

## CTSEM 24 R

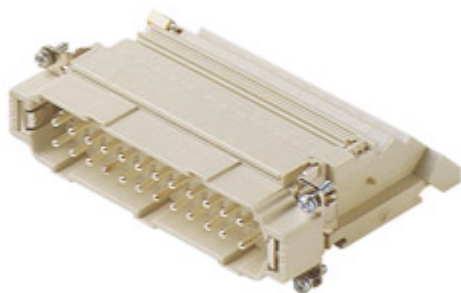

オス インサート, CTSE シリーズ, バネ式結線,  
24 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ  
"104.27", 端子台付き, 右側面取付

## 製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CTSE
接続タイプ	バネ式接続
性別	オス
極数	24極 +
サイズ	サイズ104.27
仕様	側面取付(右) 端子台付

## 技術データ

電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP66/IP69

## 技術詳細

重さ	195,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

## 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

## 認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747122528
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

## パッケージ情報





パッケージ重量	0,83 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	4 個
パッケージ EAN コード	8015747123938
サブパッケージ 長さ	145,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	0,21 kg
サブパッケージ 体積	1,55 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747123945

品番


# CTSEM 24 R



カタログ図面

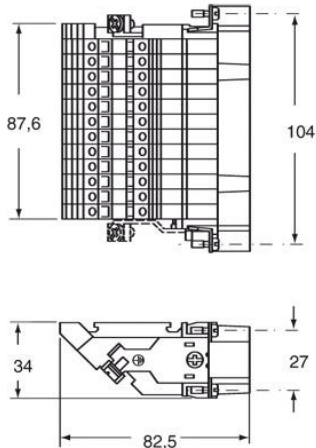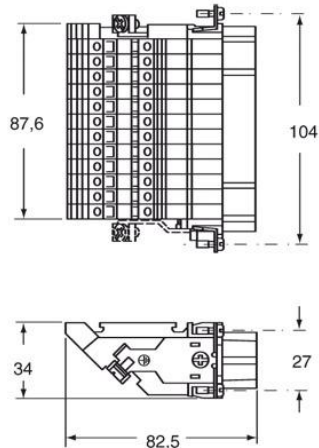

カタログ図面

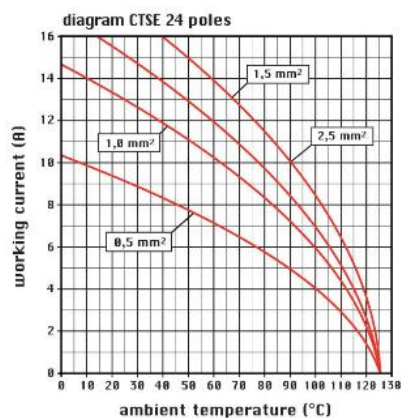

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---