


品番

# CTSM 40 R

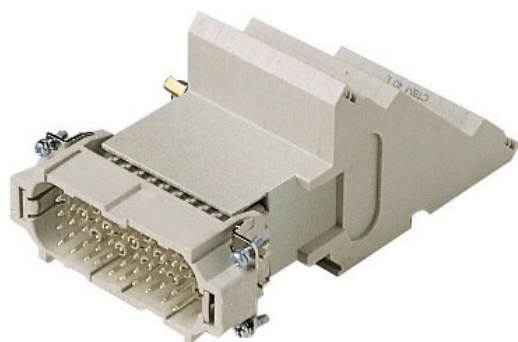

オス インサート, CTS シリーズ, バネ式結線, 40極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27", 端子台付き, 右側面取付

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CTS
接続タイプ	バネ式接続
性別	オス
極数	40極 +
サイズ	サイズ"77.27"
仕様	側面取付(右) 端子台付
技術データ	
電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP69
技術詳細	
重さ	320,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747041584
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	145,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	90,00 mm
サブパッケージ 重量	0,32 kg
サブパッケージ 体積	1,16 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ  EAN バーコード	8015747041591




品番

# CTSM 40 R



カタログ図面

カタログ図面

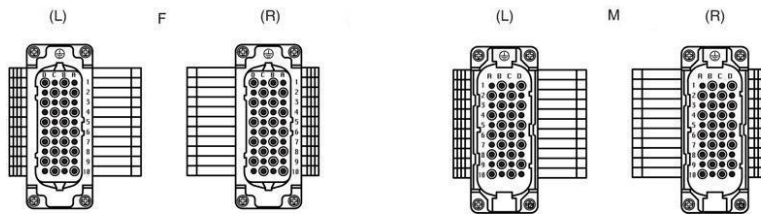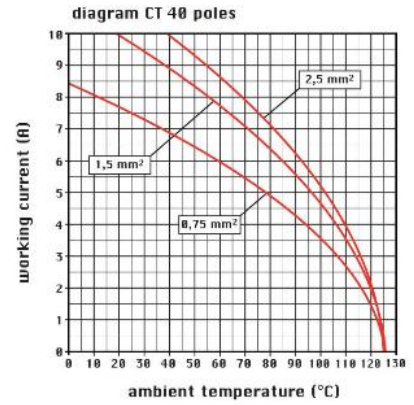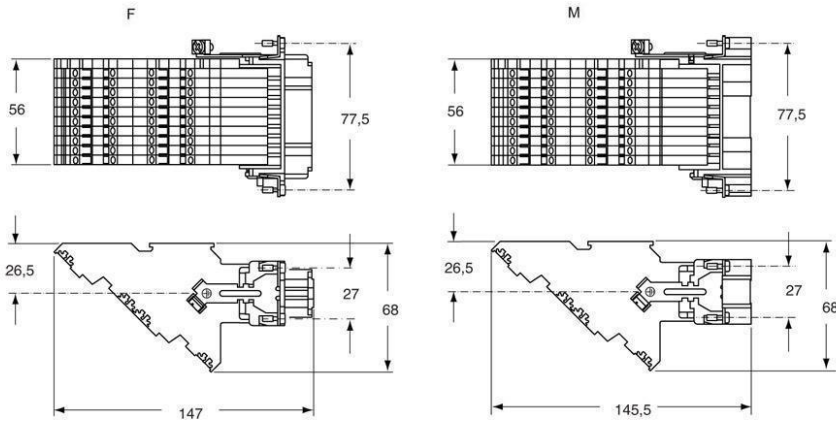

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).