

品番

CX 01 30M



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
 圧着式結線, 1 極, 2 フレームスロット 300 A  
 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

## 製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	1極
サイズ	2モジュール
仕様	C30コンタクト(16-70mm <sup>2</sup> )

## 技術データ

電流	300 A
電圧	1000 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

## 技術詳細

EN 61984 に準拠した特性	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC   300 A 920/1600 8 kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	24,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

## 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
RoHs適合	ポリカーボネート
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747289825
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

## パッケージ情報

パッケージ重量	0,18 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	5個
パッケージ EAN コード	8015747289962
サブパッケージ 長さ	112,00 mm
サブパッケージ 高さ	95,00 mm
サブパッケージ 幅	117,00 mm
サブパッケージ 重量	0,04 kg
サブパッケージ 体積	1,24 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747289979


品番

# CX 01 30M



## ディレーティング曲線

CX 01/01B 30, 1 pole connector inserts  
Maximum current load derating diagram

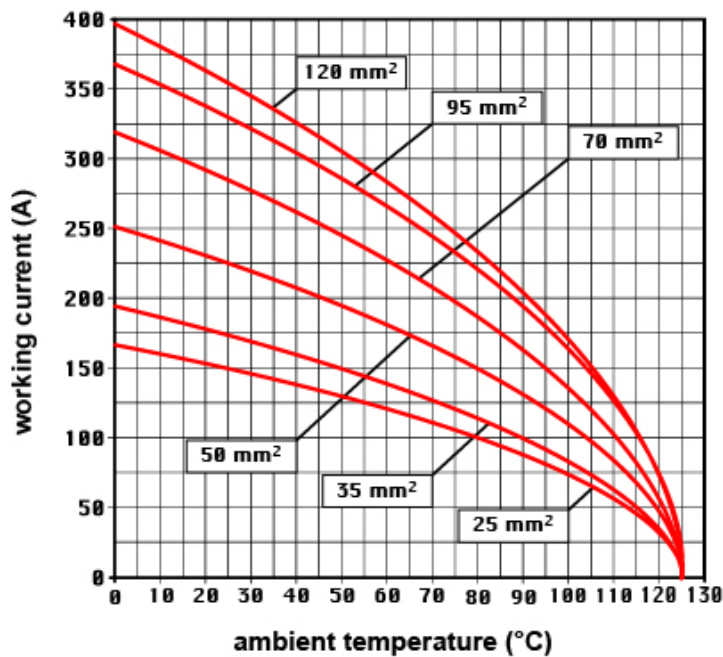

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。