

品番

# CX 01 J8AIF



メス モジュラー インサート, MIXO データ シリーズ, RJ45, 1 A 50 V 0,8 kV 3, 1 モジュール, IDC, T568A 準拠のコンタクトコーディング

#### 製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO データ
接続タイプ	RJ45
性別	メス
極数	RJ45コネクタ1個
サイズ	1モジュール
仕様	IDC RJ45, cat. 6A, IDC, T568Aに基づくピン配列

#### 技術データ

電流	1 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

#### 技術詳細

重さ	5,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+70°C

#### 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032

#### 認証 / 規格

認証	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

#### ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747264853
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	ECC000438

#### パッケージ情報

サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747264860


品番

# CX 01 J8AIF







カタログ図面

カタログ図面



PIN assignment T568A  
according to TIA/EIA 568-C.2

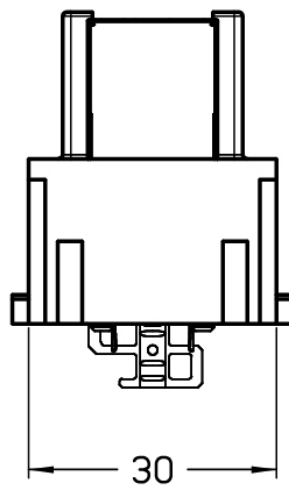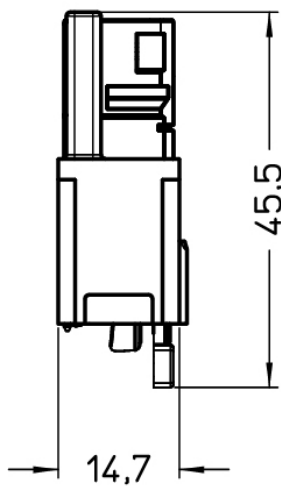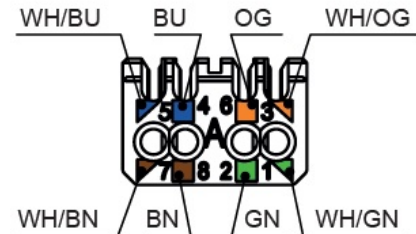

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合