

品番

CX 01 JF



メス モジュラー インサート, MIXO データ シリーズ, RJ45, 2 フレーム スロット コネクタ 無し, 1 RJ45 コネクタ 及び 4 10 A CD コンタクト 用

製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXOデータ
接続タイプ	RJ45
性別	メス
極数	RJ45コネクタ1個
補助極	4D
サイズ	2モジュール
仕様	RJ45+4極 RJ45 Cat.6A 用アダプタ

技術データ

電流	1 A
電圧	50 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	20,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +120°C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747166003
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


パッケージ長さ	350,00 mm
パッケージ高さ	105,00 mm
パッケージ幅	145,00 mm
パッケージ重量	1,30 kg
パッケージ体積	5,33 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ□EAN コード	8015747221023
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,11 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747166041

品番

CX 01 JF



カタログ図面

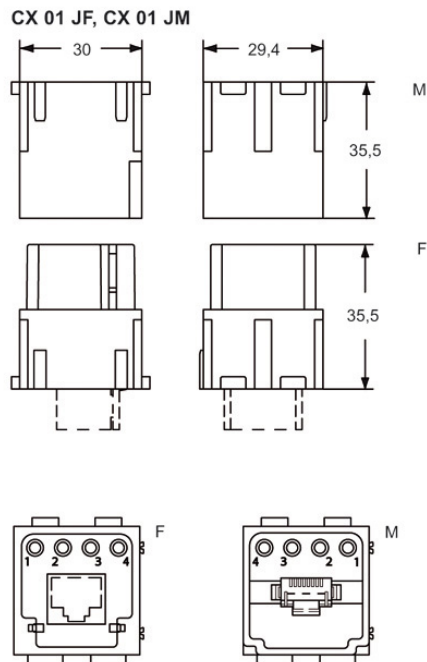

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。