

品番

# CX 01 YF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
圧着式結線, 1 極, 2 フレームスロット 200 A  
1000 V 8 kV 3

| 製品説明           |  |
|----------------|--|
| 製品タイプ          | モジュラーインサート                                       |
| シリーズ           | MIXO   |
| 接続タイプ          | 圧着式接続  |
| 性別             | メス   |
| 極数             | 1極   |
| サイズ            | 2モジュール   |
| 技術データ          |  |
| 電流             | 200 A  |
| 電圧             | 1000 V   |
| 定格インパルス耐電圧     | 8 kV   |
| 汚染度            | 3  |
| IP 保護等級        | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 |
| 技術詳細           |  |
| 重さ             | 32,00 g  |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C                               |




| 材料特性                 |                        |
|----------------------|------------------------|
| カラー                  | RAL 7032               |
| 認証 / 規格              |                        |
| 参照                   | EN 61984:2009-06       |
| 認証                   | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL                   | ECBT2                  |
| cUL                  | ECBT8                  |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション |                        |
| EAN13 コード            | 8015747168052          |
| ecl@ss 分類            | 27440205               |
| ETIM 分類              | EC000438               |
| パッケージ情報              |                        |
| パッケージ長さ              | 112,00 mm              |
| パッケージ高さ              | 95,00 mm               |
| パッケージ幅               | 117,00 mm              |
| パッケージ重量              | 0,21 kg                |
| パッケージ体積              | 1,24 dm <sup>3</sup>   |
| パッケージ 詳細             | カートンボックス               |
| パッケージ 数量             | 5個                     |
| パッケージEAN コード         | 8015747168366          |
| サブパッケージ 重量           | 0,04 kg                |
| サブパッケージ 詳細           | プラスチック袋                |
| サブパッケージ 数量           | 1個                     |
| サブパッケージEAN バーコード     | 8015747168373          |

品番

# CX 01 YF



## カタログ図面

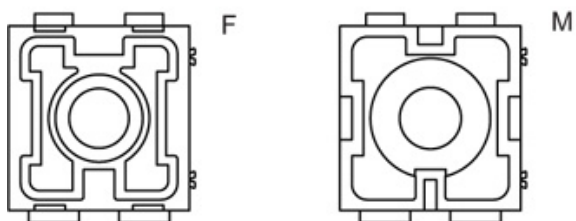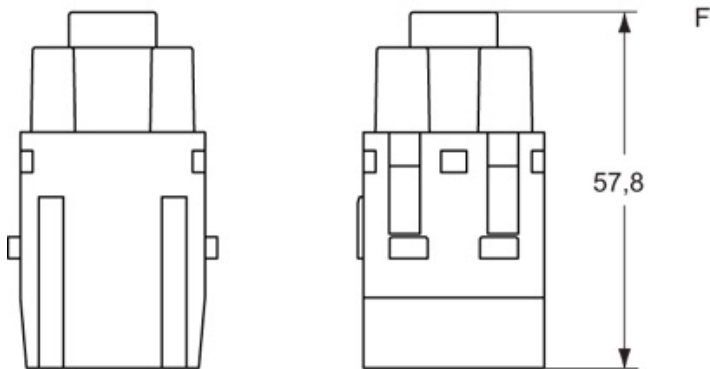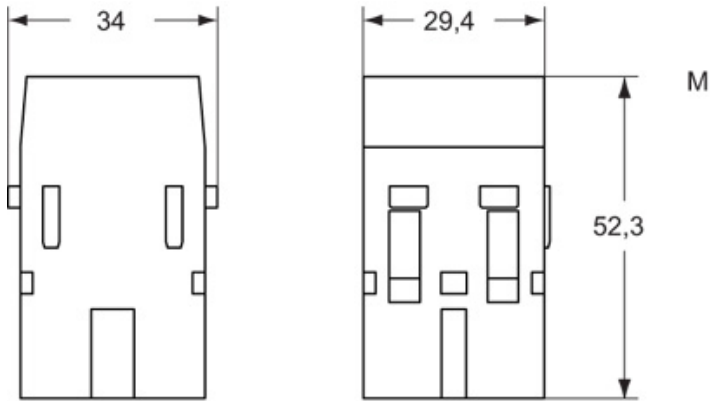

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

