


品番

# CX 01B 30F

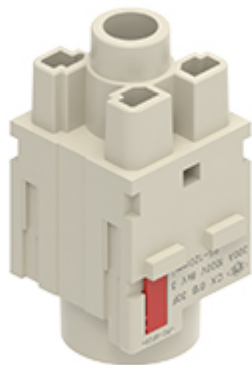

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
圧着式結線, 1 極, 2 フレームスロット 300 A  
1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	1極
サイズ	2モジュール
仕様	C30コンタクト(95-120mm <sup>2</sup> )
技術データ	
電流	300 A
電圧	1000 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC   300 A 920/1600 8 kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	22,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHs適合	ポリカーボネート
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747289818
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,16 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	5 個
パッケージ EAN コード	8015747289948
サブパッケージ 長さ	112,00 mm
サブパッケージ 高さ	95,00 mm
サブパッケージ 幅	117,00 mm
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 体積	1,24 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747289955

品番

# CX 01B 30F




カタログ図面

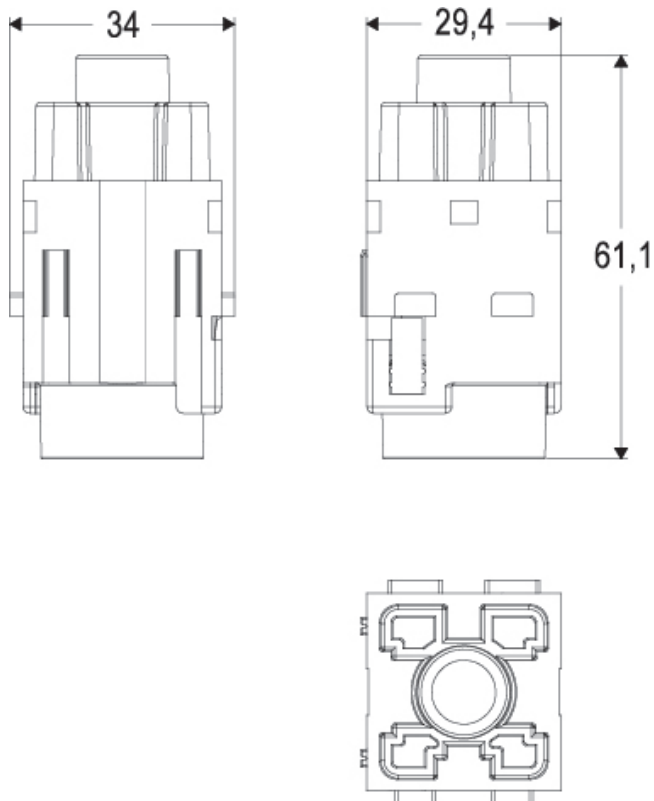

ディレーティング曲線

CX 01/01B 30, 1 pole connector inserts  
Maximum current load derating diagram

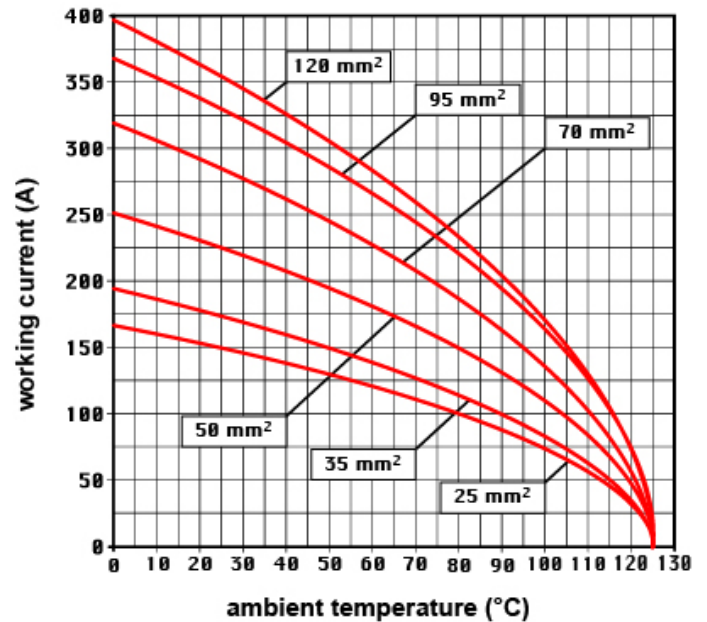

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。