

品番

CX 02 4AM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
ネジ式結線, 2 極, 1 モジュール, 40 A 1000 V 8
kV 3

| 製品説明 | |
|----------------|--|
| 製品タイプ | モジュラーインサート |
| シリーズ | MIXO |
| 接続タイプ | ねじ式接続 |
| 性別 | オス |
| 極数 | 2極 |
| サイズ | 1モジュール |
| 技術データ | |
| 電流 | 40 A |
| 電圧 | 1000 V |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
| 汚染度 | 3 |
| 導体断面積 | 2,50 mm ² - 8,00 mm ² |
| AWG サイズ | 14 - 8 |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 銀メッキ |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 25,50 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C |

| 材料特性 | |
|----------------------|--------------------------------------|
| カラー | RAL 7032 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | はい 鉛 |
| SCIP番号 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 61984:2009-06 |
| 認証 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747048163 |
| ecl@ss 分類 | 27440205 |
| ETIM 分類 | EC000438 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 180,00 mm |
| パッケージ高さ | 120,00 mm |
| パッケージ幅 | 155,00 mm |
| パッケージ重量 | 1,72 kg |
| パッケージ体積 | 3,35 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 60 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747221115 |
| サブパッケージ 長さ | 35,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 40,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 155,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,29 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,22 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| サブパッケージ 数量 | 10 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747143660 |

品番



CX 02 4AM




カタログ図面

カタログ図面

CX 02 4AM

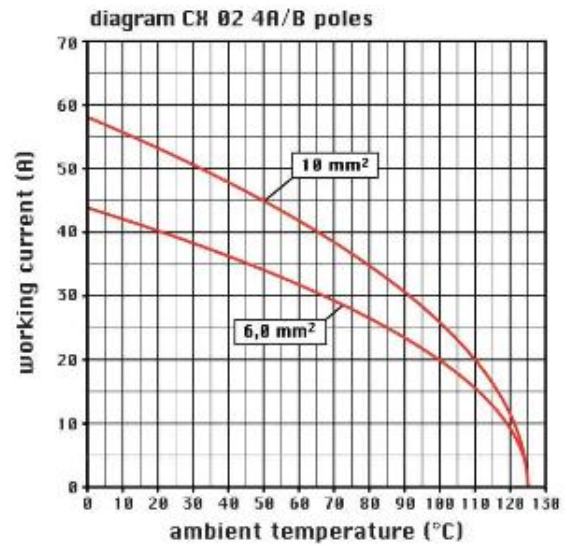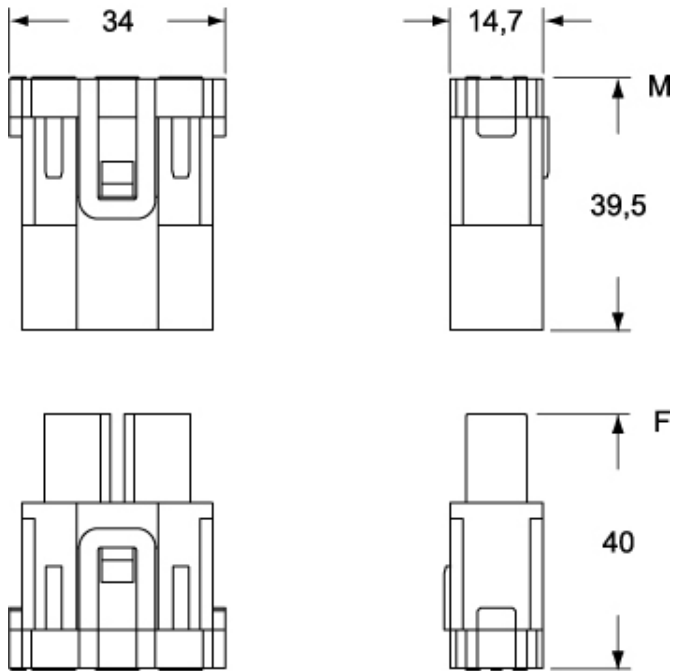

CX 02 4AF

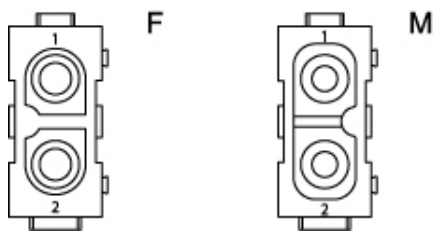

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
